

# Porte de garage à enroulement ROL

## Pose facile et rapide

- se pose comme un volet roulant

## Fonctionnement souple et silencieux

Pas de débordement extérieur,  
pas de rail au plafond, ni aux murs

Kit commande  
radio intégré **ZuniR**

## La garantie de la norme NF

- La certitude d'un produit de qualité,  
contrôlé, certifié par un organisme officiel



## > Type de pose

### Type de pose N°1

manœuvre  
de secours  
sortie n° 1



Pose sous linteau  
enroulement intérieur \*

### Type de pose N°2

manœuvre  
de secours  
sortie n° 1 et 2



Pose en applique intérieure

### Type de pose N°3

manœuvre  
de secours  
sortie n° 3 et 4



Pose sous linteau  
enroulement extérieur \*

### Type de pose N°4

manœuvre  
de secours  
sortie n° 4 et 3




Pose en applique extérieure

\* Si la retombée de linteau est inférieure à 300 mm, il est impératif de poser un profil sur toute la longueur pour rigidifier la toile côté coulisses (profil non fourni).

## > Caractéristiques techniques

### ▶ Lames




Poids : 4,80 kg / m<sup>2</sup>  
Surface maxi tablier : 11,00 m<sup>2</sup>  
Largeur maxi tablier : 3700 mm

### ▶ Forme du caisson

Caisson 300 x 300 mm  
Pan coupé



### ▶ Coulisses





jusqu'à 3100 mm

de 3101 à 3700 mm



## > Caractéristiques techniques


### ▶ Limites écoinçons

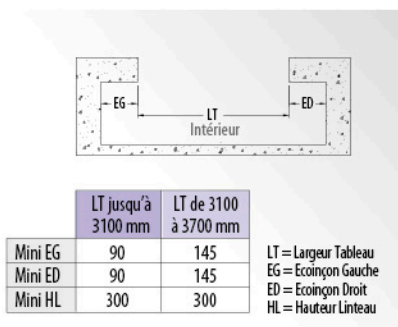

### ▶ Manœuvres

	Zuni R	Somfy IO	Filaire
Manœuvre de secours	x	x	x
accéléromètre	x		
coffret radio	x	x	
2 émetteurs	x	x	
inverseur à clé à position maintenue			x
Barre palpeuse		x	

### ▶ Dimensions



	Mini	Maxi
Largeur passage LP	2000	3710
Hauteur passage HP	1800	3000
RL	300 (caisson 300 x 300)	
Coulisses	2000 ≤ LP ≤ 3100 90 x 34	
	3101 ≤ LP ≤ 3700 145 x 41	
Verrouillage	Dispositif anti-relevage - DVA	

Portes pré-réglées jusqu'à 2200 Ht et 3000 Lg. Au-delà, réglage manuel.

### ▶ Nuancier

Tablier, coulisses, caisson et lame finale ROL



<sup>(1)</sup> Avec plus-value pour caisson, coulisse et lame finale

### ▶ Limites d'utilisation des lames

Caisson aluminium à pan coupé de 300 - Tube Ø 80





Hauteur	Coulisse
2400 à 3100	Coulisse 90
Supérieur à 3100	Coulisse 145

### ▶ Kit d'accès à la manœuvre de secours


#### Enroulement intérieur



#### Enroulement extérieur



Kit d'accès à la manœuvre de secours par l'extérieur avec traversée de mur protégée par une plaque avec serrure à clé



Kit d'accès à la manœuvre de secours par l'extérieur sur la face avant du caisson avec serrure à clé

Sans autre accès au garage que la porte enroulable, ne pas choisir un enroulement extérieur pour éviter d'enfermer quelqu'un à l'intérieur.

## > Accessoires



### ▶ Options

