

# Coffres Perfecto BSO Béton, Bétons légers et TC3

Garantie  
**10**  
ans  
COFFRE

Garantie  
**7**  
ans  
EXTENSION  
à 7 ANS  
SUR PIÈCES  
MOTEUR

Garantie  
**2**  
ans  
PIÈCES  
MAIN D'ŒUVRE  
DEPLACEMENT




Haute performance  
thermique  $U_c = 0,63$

Étanchéité à l'air pérenne

Reprise sur la menuiserie

Homogénéité de façade

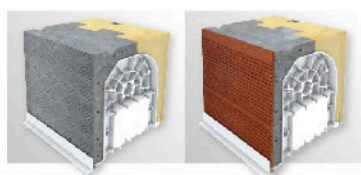

**PERFECTO** BSO  
par **EVENO**

### La haute performance thermique

Mousse isolante  
et structurale  
 $U_c = 0,63$   
Etude thermique  
validée par le CSTB



### L'homogénéité de façade

Parce qu'homogène, l'enduit direct est  
garanti (support d'enduit de type Rt3)  
sur béton, béton léger, terre cuite


### La reprise sur la menuiserie

Patte de fixation  
sur la traverse haute  
validée nouveau  
test CSTB  
10 000 cycles



### L'étanchéité à l'air pérenne

Profil réglable  
d'étanchéité à l'air  
Classe 4  
résiste à plus  
de 172 km/h  
Cote maxi réglage  
du profilé 25 mm



Profil de sous-face laqué blanc

Hauteur optimisée  
pour une intégration parfaite

Armature fil inox

Patte de reprise  
(Une patte fournie à partir de 3600)




## > Caractéristiques techniques


### Section des coffres

Perfecto BSO Béton, Bétons Légers, TC3


COTES	a	b	c	d	e	f	g
Perfecto BSO Gen2	325	220	300	35	320	45	315

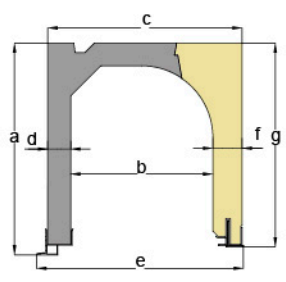

BSO en position fermée

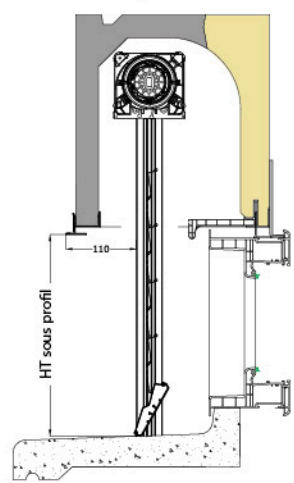


BSO en position ouverte  
Disposition 68-4 uniquement

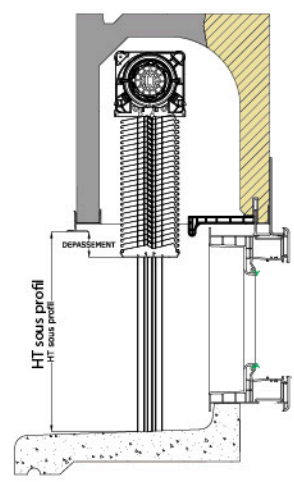

### Limites dimensionnelles des coffres


Ht Tableau	Dépassement
1350	0
1450	0
1550	0
1650	0
1750	0
1850	0
1950	0
2050	0
2150	0
2250	0
2350	5
2450	9
2550	13
2650	17
2750	21
2850	25
2950	29
3050	33
3150	37
3250	45
3350	49
3450	53
3550	57
3650	61
3750	65
3850	69
3950	73
4050	77
4150	85
4250	89

### Lames



Poids : 2,70 kg /m<sup>2</sup>  
Surface maxi tablier : 10,00 m<sup>2</sup>  
Largeur maxi tablier : 4000 mm

### Coulisses



### Types et limites des manœuvres (Valeur en dos de coulisses)

	Perfecto BSO
ZigBee	600
Zuni R	600
Radio IO	600
Motorisation filaire	600

### Classement au vent des lames

Alu 90Z Lame Aluminium Profilé	Largeur Dos de Coulisse (mm)	
	1500	3200
Hauteur hors tout mm	1500	Classe 5
	2350	Classe 3
		Classe 3

### Commandes individuelles et générales

Voir page 60-61

### Nuancier

Tablier Alu, coulisses et lame finale



La parfaite similitude entre des produits d'origine différente et de même teinte RAL ne peut être garantie (une tolérance étant admise par le standard RAL)