

TRADI Bois

Garantie
7 ans
EXTENSION
5 à 7 ANS
SUR PIÈCES
MOTEUR

Garantie
5 ans
PIÈCES
MAIN D'ŒUVRE
DEPLACEMENT



Haute performance thermique

- Uc jusqu'à 0,53

Le volet roulant avec un encombrement optimisé pour la maison à ossature bois


- La réservation la plus petite

Esthétique

- Laisse place nette aux murs et aux rideaux

100% réglé en usine

- Tablier déjà monté sur l'axe en usine, montage rapide

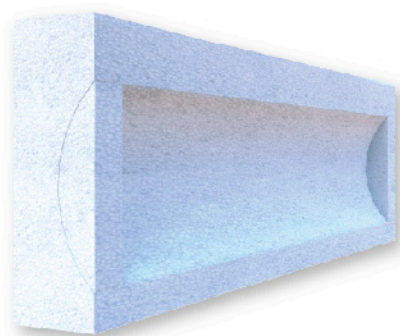



En option, coque polystyrène pour de hautes performances thermiques :

- Uc = 0,53 (hauteur < 1450 mm)
- Uc = 0,72 (hauteur > 1450 mm)

montage rapide

enroulement Intérieur


enroulement Extérieur






> Caractéristiques techniques

▶ Lames




Alu Ev 39
 Poids : 2,50 kg /m²
 Surface maxi tablier : 6,0 m²
 Largeur maxi tablier : 2800 mm




PVC 40
 Poids : 3,07 kg /m²
 Surface maxi tablier : 4,32 m²
 Largeur maxi tablier : 1800 mm


▶ Coulisses



40x30 L14




53x22




53x22 L60

▶ Encombrement

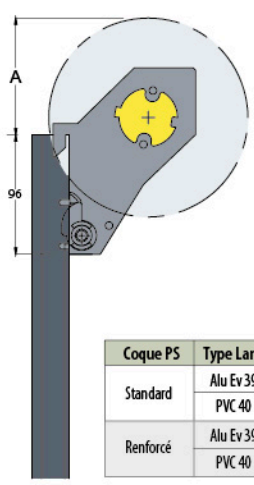

Coque PS	Type lame	Hauteur Maxi	Ø Enroulement	A
Standard	Alu Ev 39	2250	160	94
	PVC 40	1650		
Renforcé	Alu Ev 39	1450	135	80
	PVC 40	1130		

▶ Sortie de manœuvre




▶ Classement au vent des lames

Alu Ev 39	Largeur Dos de Coulisse (mm)						
Lame Aluminium Profilé	1200	1500	1600	1900	2100	2200	2500
Hauteur sous coffre mm	2250	V6	V5	V4	V4	V3	V2
Hauteur sous coffre mm	1400	V6	V5	V5	V4	V4	V2

PVC 40	Largeur Dos de Coulisse (mm)						
Lame PVC	700	900	1000	1100	1200	1400	1800
Hauteur	2250	V6	V5	V4	V4	V3	V2
Hauteur sous coffre mm	1400	V6	V5	V5	V4	V4	V2

▶ Limites d'utilisation des lames

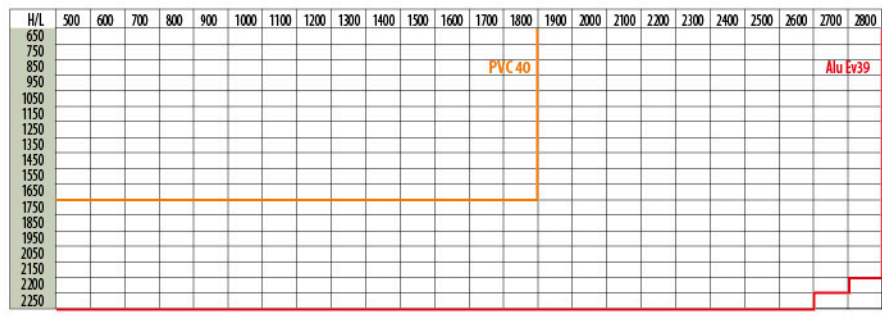

▶ Types et limites mini des manœuvres (Valeur en dos de coulisses)

	Tradi Bois
ZigBee	590
Zuni R	590
Radio IO et RTS	560
RS 100 IO	665
Filaire	560
Filaire SOMFY	560
TO	400

▶ Limites Manœuvre Tringle Oscillante

Type de tablier	Tringle Oscillante		
	Hauteur maxi	Largeur maxi	Surface maxi
Alu Ev 39	Non réalisable	2800	6,00
PVC 40	Non réalisable	1800	4,32

▶ Commandes individuelles et générales

Voir page 60-61

▶ Nuancier

Voir page 78-79