

# EVENO

Les éléments de votre Confort



## Gamme Blocs Baies

Blocs Baies demi-linteau, intérieur, extérieur - Commandes & automatismes - Services & Garanties

# Eveno, des réponses originales

## EVENO

Les éléments de votre Confort

### Eveno, une capacité industrielle de dimension nationale

- Siège social et usine à Ploemeur (près de Lorient)
- 234 salariés
- 20.500 m<sup>2</sup> de surface de production
- Plus de 1.200 volets roulants par jour
- 4 profileuses Alu
- Unité d'injection plastique à Rédéné

### Eveno, une entreprise innovante et éco-responsable

• Pour améliorer sans cesse les solutions qu'Eveno vous propose, notre société s'implique au quotidien en Recherche et Développement et engage régulièrement des tests auprès d'organismes de contrôle, de certification et de validation.



• Eveno fermetures s'implique dans le **recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE)** : moteur, armoire de commande, accessoires de commande et de sécurité, en étant point de collecte.



et adaptées à toutes vos attentes



## Eveno, une entreprise orientée services

- **Des binômes dédiés**

Des binômes commercial/administrateur des ventes qui couvrent toute la France pour être au plus près de vous au quotidien !

- **Eveno, une gamme complète d'outils d'aide à la vente**

Une mallette de profilés, des maquettes fonctionnelles et de la documentation pour vos mises en avant.

- **Eveno, 24h/24**

Vous avez accès à toutes les infos sur notre large choix de produits, nos services, tarifs (pour les professionnels) et nos conseils, partout, 24h/24, sur [www.eveno-fermetures.com](http://www.eveno-fermetures.com)



## Eveno, c'est aussi d'autres produits :

Coffres tunnels

Monobloc Rénovation

Brise-Soleil Orientables

Portes de garage



Rejoignez-nous aussi sur Twitter



# Fière et confiante dans les produits



Eveno une garantie 5 ans pièces, main d'œuvre et déplacement



**COFFRE**

**Garantie 10 ans**  
sur les coffres



**PIECES  
MAIN D'ŒUVRE  
DEPLACEMENT**

**Garantie 5 ans**  
pièces, main d'œuvre et déplacement.



Cette garantie est couplée  
à un nouveau service web :

**[www.garantie-5ans.com](http://www.garantie-5ans.com)**

Enregistrement de garantie

+

demande d'intervention  
SAV online

- **S'enregistrer en ligne pour tirer pleinement partie de sa garantie !**

Dès la réception de son chantier, le consommateur enregistre le numéro de garantie de ses produits sur le site : **[www.garantie-5ans.com](http://www.garantie-5ans.com)**.

Suite à cet enregistrement, nous lui envoyons un certificat attestant la prise en compte de sa garantie à partir de cette instant, et précisant au jour près la date de fin de garantie.

- **Pour simplifier ses demandes d'interventions SAV**

Le site **[www.garantie-5ans.com](http://www.garantie-5ans.com)** est aussi un lien direct vers notre usine et notre service SAV.

En répondant au questionnaire préliminaire, le consommateur s'assure de notre part d'une réponse personnalisée et de qualité.

Suite à sa demande formulée en ligne, il reçoit un accusé de prise en charge avec une date prévisionnelle d'intervention de notre équipe.

[www.garantie-5ans.com](http://www.garantie-5ans.com)

# qu'elle fabrique, Eveno s'engage



Coffres  
BSO  
Volets roulants  
Portes de garage

## Des services associés à la garantie Eveno

- **Des techniciens Eveno dédiés au service après-vente**

Une équipe de 15 techniciens assure le service après-vente des produits de notre gamme. Ils interviennent sur toute la France dans les meilleurs délais.



- **Des hotlines spécifiques**





Le pro (entièrement gratuit même si appel depuis un portable)



Le grand public (entièrement gratuit depuis un poste fixe)

- **Un applicatif web d'auto dépannage :**

[www.sos-programmation.com](http://www.sos-programmation.com)

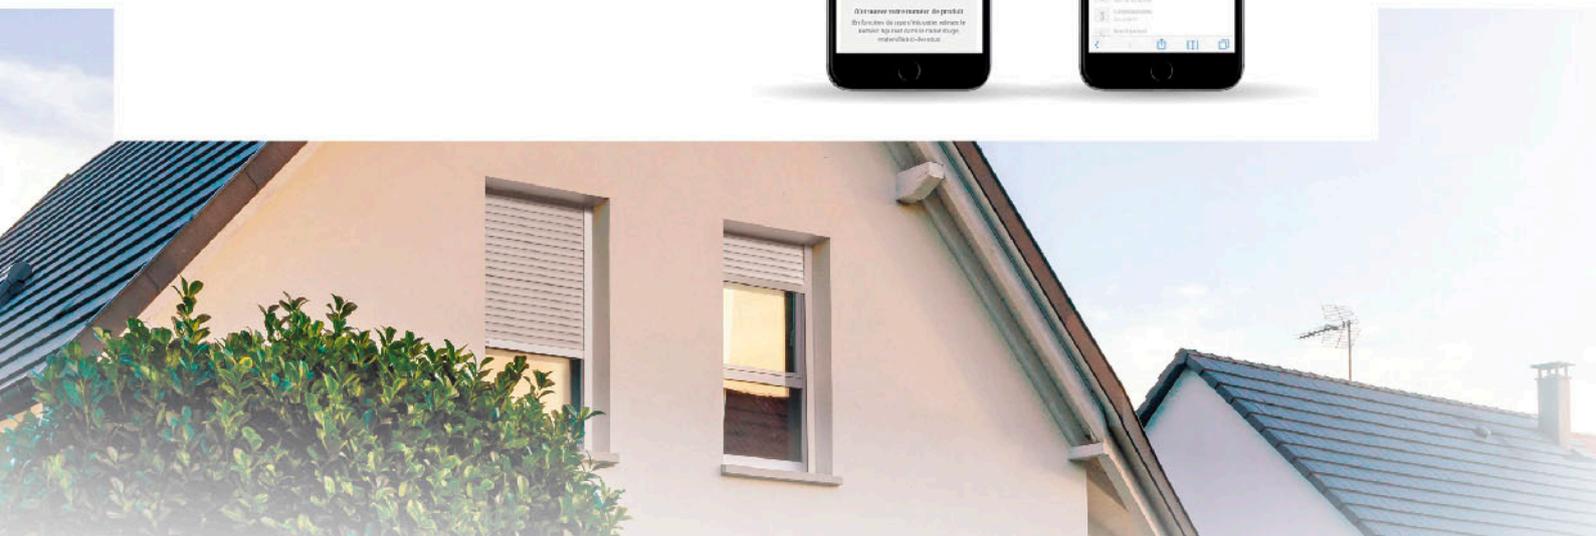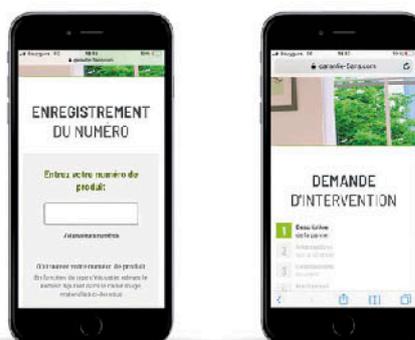

# Blocs Baies intérieurs

## TATOU & TATOU BOIS

Tatou : une gamme complète de Blocs baies demi-linteau

**Isolant** :  $Up = 0.53W/m^2 \cdot K$  (dormant 120)

**Structurel** : coque en PU injecté allié à une patte de reprise assure une liaison entre le linteau et la menuiserie

**Étanche à l'air** : des plaques de liaisons facilitent l'étanchéité sur tous les types de menuiserie

**Sans pont thermique** : jonction parfaite entre la coque du tatou et la menuiserie

**Optimisé** : facile à mettre en œuvre, facile à transporter et facile à rendre étanche

**Universel** : compatible avec toutes les réservations du marché et toutes les menuiseries du marché




Pour aller plus loin sur les performances :

|                                     |               |                               |
|-------------------------------------|---------------|-------------------------------|
| Limite Mini dos de coulisses        | Zigbee/Zuni R | 455 mm                        |
|                                     | Filaire       | 422 mm                        |
|                                     | T0            | 400 mm                        |
| Optimisation Acoustique en Standard |               | 47 dB sans Iso plac           |
| Optimisation Acoustique en Option   |               | 49 dB avec Iso plac           |
| Optimisation Thermique              |               | $Up 120 = 0,53 W/m^2 \cdot k$ |


(voir cahier technique Tatou et Tatou Bois)




TATOU

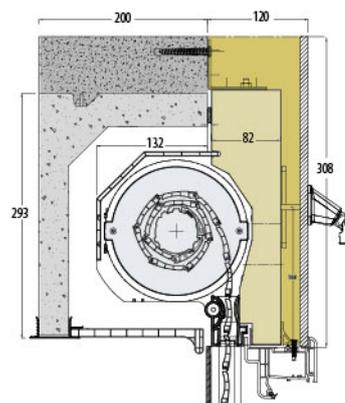

TATOU Bois

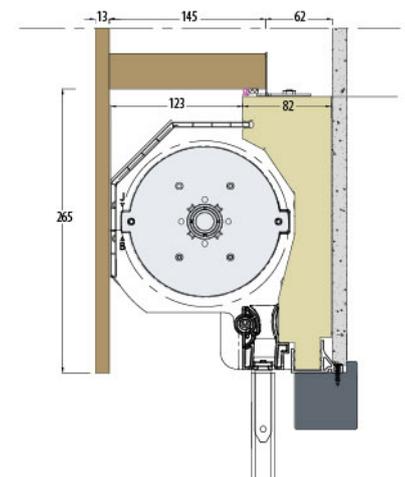

# TATOU

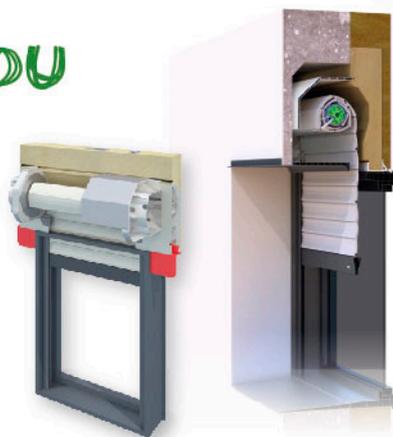

PIECES MAIN D'ŒUVRE DEPLACEMENT \*

\*seulement le Brise-Soleil Orientable

# TATOU BOIS

Dédié ossature bois en pose tunnel



Dédié à l'Isolation Thermique Extérieure




PIECES MAIN D'ŒUVRE DEPLACEMENT \*

\*seulement le Brise-Soleil Orientable


## les différentes implantation du Tatou dans les réservations du marché :

### EVENO FERMETURES


Coffre demi linteau Eveno disponible en béton, béton léger et TC3




### BOUYER LEROUX



### TERREAL 314



### PREFATEC



# Blocs Baies intérieurs



## Storbox 2.0

Le Storbox : Un condensé de performances


**Des dimensions du coffre** (190 et 220 mm) permettant des enroulements minimisés adaptés aux attentes du marché.

**Des performances thermiques et acoustiques élevées**

**Une tenue mécanique améliorée**

**Des résultats d'étanchéité à l'air exceptionnels** grâce au joint périphérique intégré à la console même en croquage (C4)

Le Storbox est issu de la **gamme de profilés** 

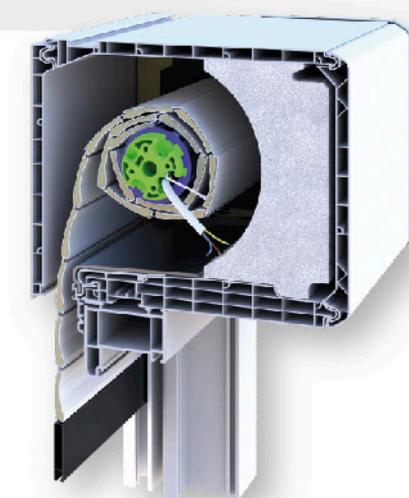

Pour aller plus loin sur les performances :

|                                     |   |        |
|-------------------------------------|---|--------|
| Limite Mini dos de coulisses        | Zigbee/Zuni R                                   | 457 mm |
|                                     | Filaire   | 424 mm |
|                                     | TO  | 450 mm |
| Optimisation Acoustique en Standard | 46 dB<br>Derrière et sous linteau - sans VMC    |        |
| Optimisation Acoustique en Option   | 52 dB<br>Derrière linteau - Sans VMC - Niveau 5 |        |
| Optimisation Thermique en Standard  | Uc = 0,887 + (0,354/Lc)                         |        |
| Optimisation Thermique en Option    | Uc = 0,887 + (0,196/Lc)                         |        |

(voir cahier technique Storbox 2.0 Neuf et Reno)

**En option :**

**Motorisation solaire avec panneau déporté**


Dans le cas de pose sous dalle ou de mauvaise exposition.

Longueur 3 m.






**En option optimisation acoustique :**  
(couleur des Iso non contractuelle)

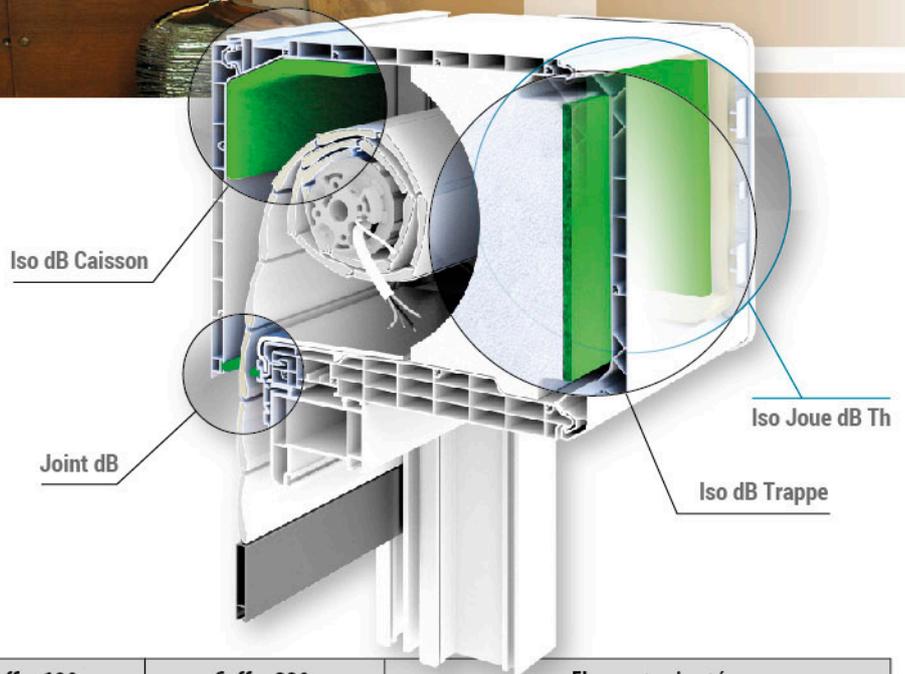


| sans VMC | Coffre 190      |                  | Coffre 220   |                  | Elements ajoutés |          |               |                |
|----------|-----------------|------------------|--------------|------------------|------------------|----------|---------------|----------------|
|          | Tablier Enroulé |                  |              |                  | Iso Joue dB Th   | Joint dB | Iso dB Trappe | Iso dB Caisson |
|          | Sous Linteau    | Derrière Linteau | Sous Linteau | Derrière Linteau |                  |          |               |                |
| Standard | 46 dB           | 46 dB            | 43 dB        | 44 dB            |                  |          |               |                |
| Niveau 2 | 47 dB           | 49 dB            | 46 dB        | 45 dB            | X                |          |               |                |
| Niveau 3 | 49 dB           | 51 dB            | 48 dB        | 51 dB            | X                | X        |               |                |
| Niveau 4 | 51 dB           |                  | 51 dB        |                  |                  | X        | X             |                |
| Niveau 5 |                 | 52 dB            |              |                  |                  | X        | X             | X              |

Storbox 2.0  
Neuf

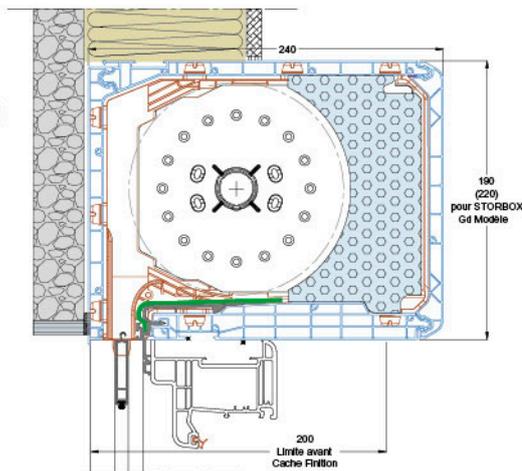

Storbox 2.0  
Réno

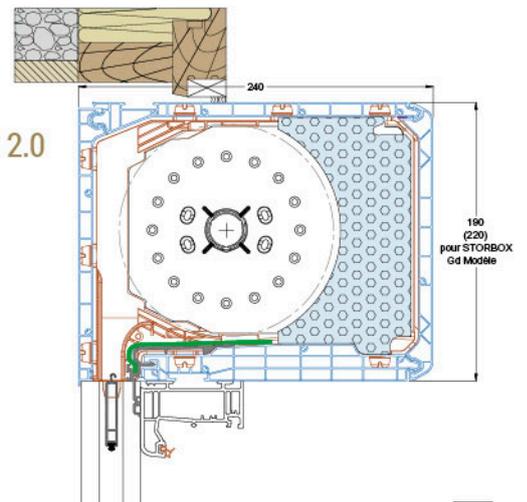

# Blocs Baies intérieurs



## CVI

### CVI : L'essentiel

**Deux tailles de coffres disponibles** (170 et 210 mm) pour maximiser le clair de jour

**Un coffre arrondi** qui s'accorde parfaitement à votre intérieur

**Facilité de montage** : grâce au profil de fixation traverse haute

Le CVI est issu de la **gamme de profilés**  PROFIALIS



### Pour aller plus loin sur les performances :

|                                     |               |   |
|-------------------------------------|---------------|---|
| Limite Mini dos de coulisses        | Zigbee/Zuni R | 450 mm  |
|                                     | Filaire       | 418 mm  |
|                                     | TO            | 401 mm  |
| Optimisation Acoustique en Standard |               | 44 dB<br>Sous linteau - sans VMC  |
| Optimisation Acoustique en Option   |               | 49 dB Tablier enroulé Niveau 3  |
| Optimisation Thermique en Standard  |               | $U_c = 1,15 + (0,443/L_c)$  |
| Optimisation Thermique en Option    |               | $U_c = 0,74 + (0,046/L_c)$ Section 210 - Sous linteau - avec Iso renforcé |

(voir cahier technique CVI Neuf et Réno)


### En option :

#### Motorisation solaire avec panneau déporté


Dans le cas de pose sous dalle ou de mauvaise exposition.  
Longueur 3 m.



### CVI Neuf

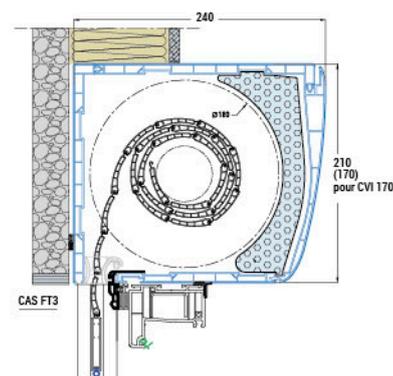

### CVI Réno

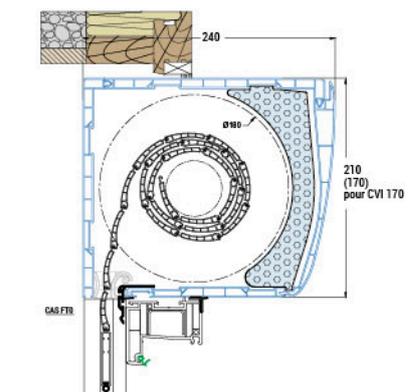

# Blocs Baies extérieurs



## CRX

**CRX** : Accessibilité aisée dans les étages.

**Produit idéal pour les niveaux élevés :**  
pose et accès intérieurs (trappe intérieure)


**Clair de jour maximisé** avec son caisson de 140 :  
+30% par rapport au CVI

**Esthétique discrète** : très faible débordement intérieur

**Des performances thermiques élevées**

**Une tenue mécanique améliorée**

Le CRX est issu de la **gamme de profilés**  **PROFIALIS**

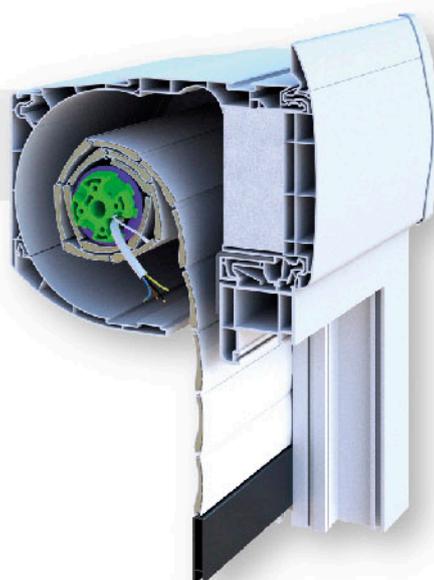

**Pour aller plus loin sur les performances :**

|                                     |         |  |
|-------------------------------------|---------|--|
| Limite Mini dos de coulisses        | Radio   | 635 mm                                   |
|                                     | Filaire | 633 mm                                   |
|                                     | Manuel  | 453 mm                                   |
| Optimisation Acoustique en Standard |         | 45 dB                                    |
| Optimisation Acoustique en Option   |         | 50 dB avec iso trappe                    |
| Optimisation Thermique en Standard  |         | $U_c = 0,9 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$ |
| Optimisation Thermique en Option    |         | $U_c = 1,2 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$ |


(voir cahier technique CRX et CRX Solaire)



**En option :**

- Motorisation solaire

### CRX & CRX Solaire

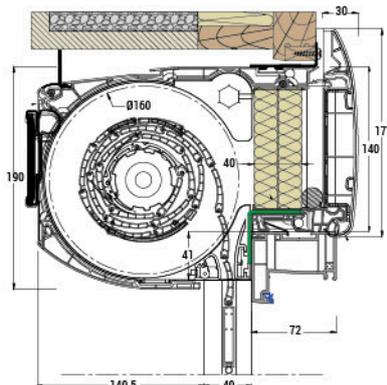

# Automatismes commandes



La motorisation radio ouverte à la maison intelligente d'aujourd'hui et de demain

Les commandes individuelles

Les commandes générales



**Commande individuelle**  
portable radio



**Commande individuelle**  
murale radio



**Commande générale intuitive**  
Avec retour d'information + 10 horloges



Le confort de la radio en toute simplicité

Les commandes individuelles



100% compatible,  
idéal en rénovation  
et complément de chantier



**OPY**  
**Commande individuelle**  
murale radio



**UNO**  
**Commande individuelle**  
portable radio




**DOT**  
**Inverseur filaire**  
intégrant un récepteur radio  
Rend une installation filaire compatible  
avec une installation radio  
(sauf pour le Zuni R solaire)




Les commandes individuelles

Les commandes générales



**Smoove**  
Sans retour  
d'information



**Situo IO 1**  
Sans retour  
d'information



**Situo IO 5**  
5 canaux



**Nina**  
Création de  
scénarios



**Nina Timer**  
Création de scénarios  
+ horloge

Blocs Baies



**La box**



**Calyps'HOME**

**Box Calyps'home**  
Connecte votre maison  
à votre smartphone

**Les compléments**



**Dongle**  
Rend compatible  
votre moteur Zigbee avec  
l'univers Tahoma de Somfy  
ou Tydom 1.0 de Delta Dore

**Récepteur Zigbee**  
Rend compatibles les équipements  
annexes de votre maison  
(PG, portail, BSO, lumières ...)

**Les commandes générales**



**DUO+**

**Commande générale**  
2 zones



**NOé**

**Commande générale**  
portable 8 canaux  
+ gestion horaire par horloge



**TAO**

**Télécommande zuni®**  
qui à la fois pilote votre  
porte de garage et ferme  
tous vos volets roulants



**Récepteur universel**  
Rend compatible votre  
portail, quelle que soit  
sa marque, avec  
l'ensemble de la maison



**Dongle Zuni R**  
Rend compatible votre  
moteur Zuni R avec la  
box Calyps'home et la  
box Tahoma V2 de Somfy

**La box**

**Les compléments**



**Horloge 1 zone**




**Tahoma Box**



**Capteur solaire**  
Compatible avec  
la box Tahoma



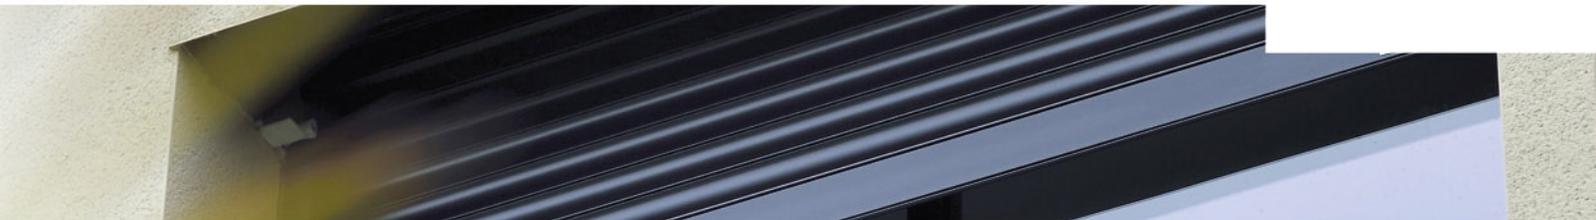

## Au cœur du volet roulant : Le Tablier


L'aluminium : un atout supplémentaire pour votre confort

### Améliore les performance énergétique

Offre une **plus grande résistance** et une **meilleure rigidité** que les autres matériaux

**S'adapte à tous les projets**, grandes dimensions ou rénovation

**Matériaux écologiques** (recyclés à 99%)

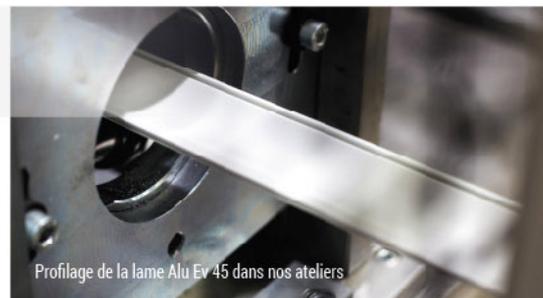

Profilage de la lame Alu Ev 45 dans nos ateliers

**Un plus grand confort phonique** grâce à notre **vis de guidage** qui évite toutes frictions du tablier en fond de coulisse.



## Nuancier Volets roulants

### RAL standard au prix du blanc

#### Tablier Alu 39 et 45, Coulisses et lame finale



#### Tablier PVC



### Couleurs avec plus-value

#### Tablier Alu 39, coulisses et lame finale



(1) Fine structure = RAL sablé et texturé

#### Tablier Alu 45



#### Tablier Alu 39 THR



## Nuancier BSO

### RAL standard au prix du blanc



### Couleurs avec plus-value




### Autres teintes RAL

La parfaite similitude entre des produits d'origines différentes et de même teinte RAL ne peut être garantie (une tolérance étant admise par le standard RAL)



# Secteurs commerciaux Industrie

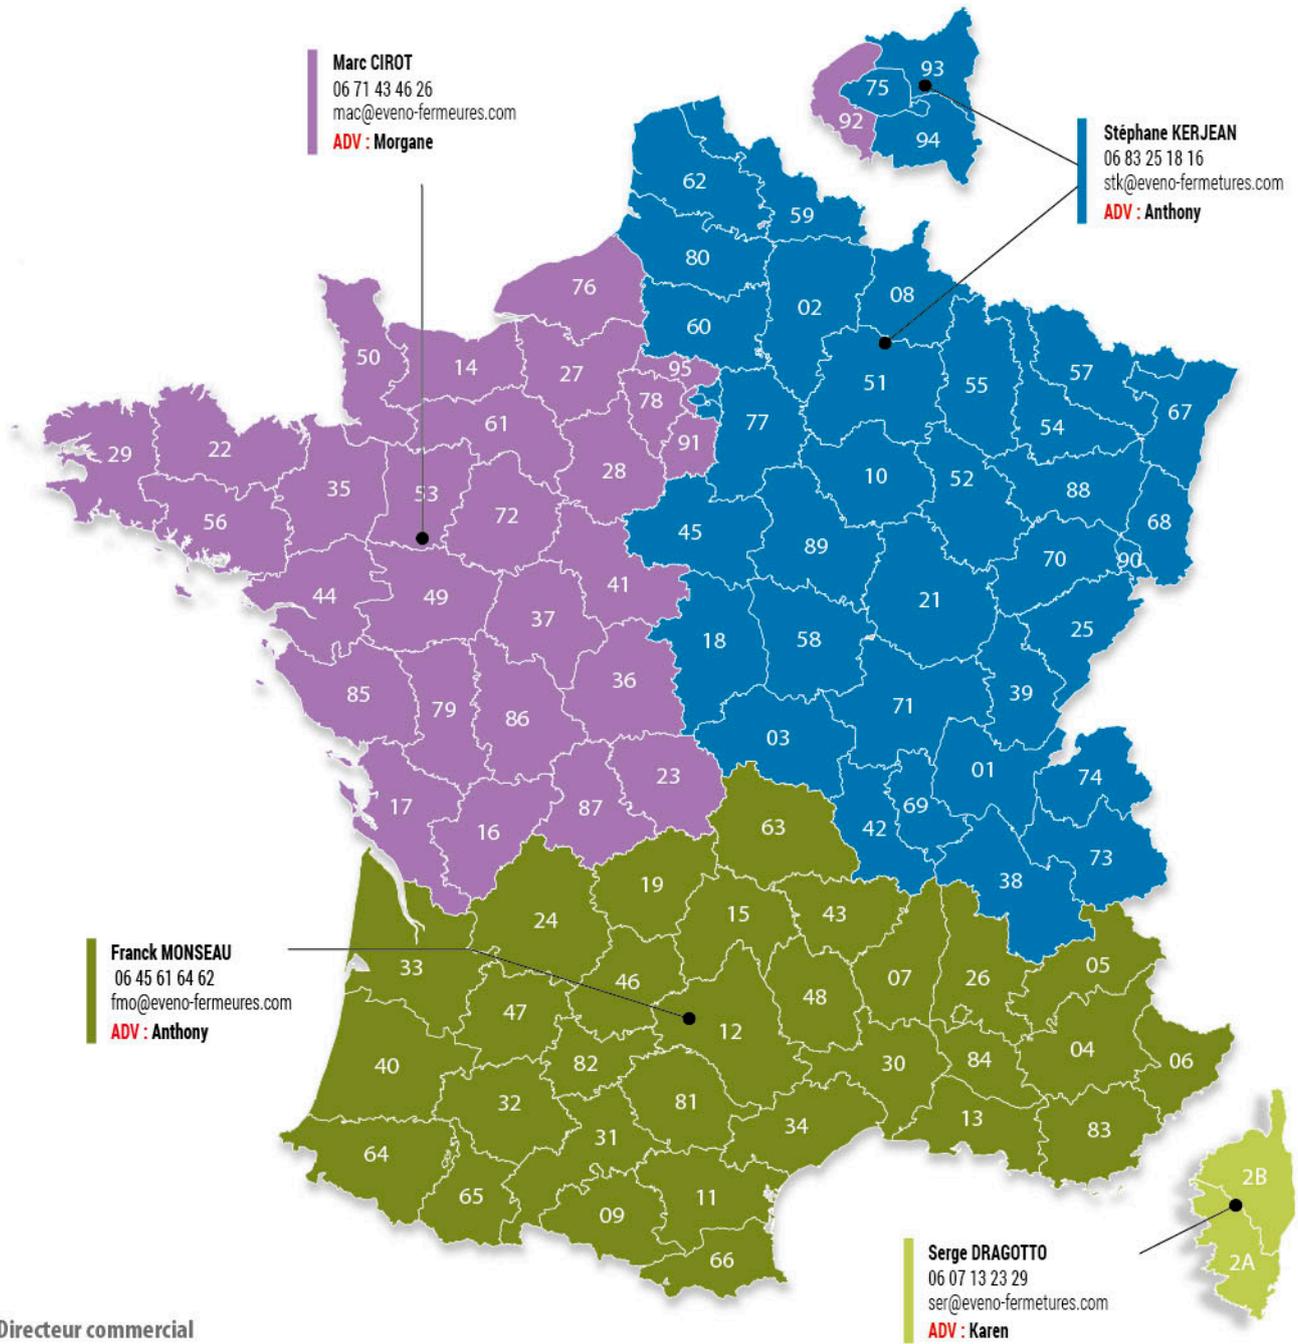

Directeur commercial  
et Marketing  
**Stéphane VIGNAUD**  
stv@eveno-fermetures.com



Blocs Baies demi-linteau, intérieur, extérieur - Commandes & automatismes - Services & Garanties

# Gamme Blocs Baies



**EVENO**

Les éléments de votre Confort



Eveno est sur **Twitter**

Z.I. du Gaillec - 56276 PLCEMEUR Cedex  
contact@eveno-fermetures.com  
www.eveno-fermetures.com



BleuSafran 2019 - Photo Ivan Zedda - Eveno, Stock-Adobe, Images 3D Chloé Production