

Porte de garage

à enroulement **ROL**



PERMETTURES  
N° d'admission : 010-263-010



**Tablier blanc 9010**  
Pose intérieure

Première porte enroulable  
certifiée



**La garantie de la norme NF**

- La certitude d'un produit de qualité, contrôlé, certifié par un organisme officiel

**Pose facile et rapide**

- se pose comme un volet roulant

**Fonctionnement souple et silencieux**

Pas de débordement extérieur,  
pas de rail au plafond, ni aux murs

Kit commande  
radio intégré **ZUNIB**


Compatible Calyps'**HOME**  
(avec retour d'information)



**Tablier blanc 9010**  
Pose intérieure

## Caractéristiques

### ■ Limites dimensionnelles en mm

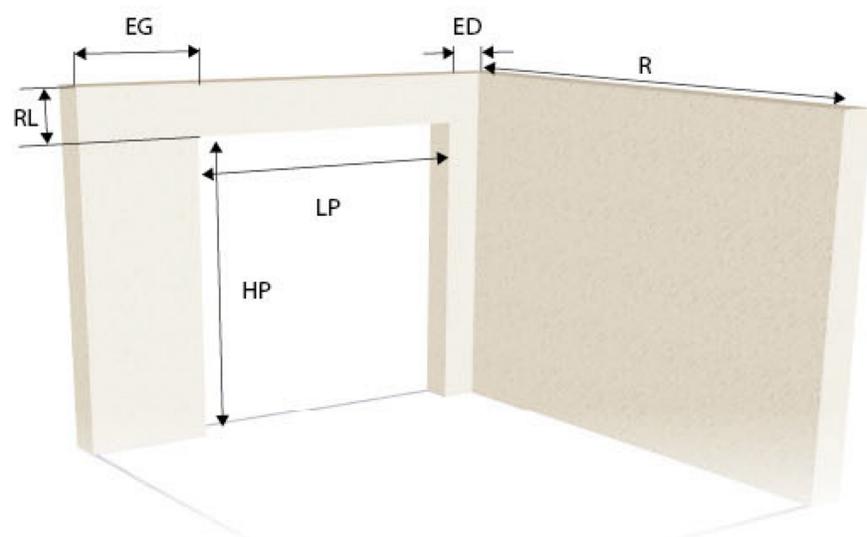

	Mini	Maxi
Largeur passage LP	2000	3700
Hauteur passage HP	1800	3000
RL	300 (caisson 300 x 300)	
Couisses	2000 ≤ LP ≤ 3100 90 x 34 3101 ≤ LP ≤ 3700 145 x 41	
Verrouillage	Dispositif anti-relevage - DVA	

Portes pré-réglées jusqu'à 2200 Ht et 3000 Lg. Au-delà, réglage manuel.

#### Coffret radio

- Lumière intégrée ouverture/fermeture
- Pilotage de la porte montée-stop-descente
- Pré-cablé



Caisson 300x300  
À pan coupé aluminium



Moteur kit radio intégré  
**zuniR**



Stop chute  
En cas de rupture du moteur, le parachute bloque la descente du tablier



Manœuvre de secours obligatoire



Joint maxi-silence (bleu)  
Ouverture et fermeture silencieuses




Joint full contact (vert)  
Limite les passages d'air et gagne en isolation thermique

Accéléromètre  
détecte les variations de mouvements du tablier



Télécommande **TAO**

2 émetteurs 4 canaux

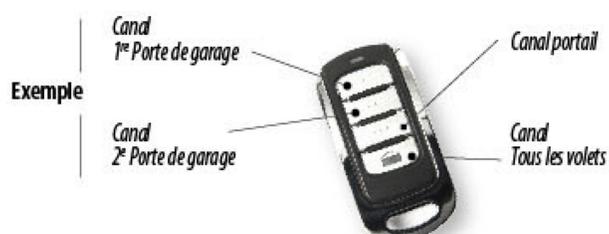

## Nuancier

Tablier, coulisses, caisson et lame finale ROL

### Couleurs standard



<sup>(2)</sup> Uniquement tablier en chêne doré. Caisson, coulisses et lame finale en 8019

### Couleurs en plus-value



Caisson, coulisses et lame finale



**ROL**  
Blanc 9016

## Type de pose

### Type de pose N°1

Manœuvre de secours sortie n° 1



### Type de pose N°2

Manœuvre de secours sortie n° 1 et 2



### Type de pose N°3

Manœuvre de secours sortie n° 3 et 4



### Type de pose N°4

Manœuvre de secours sortie n° 4 et 3




## Limites d'utilisation de la lame

H/L jusqu'à	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000	4100	4200	4300	4400	4500	4600	4700	4800	4900	5000		
2000																																	
2100																																	
2200																																	
2300																																	
2400																																	
2500																																	
2600																																	
2700																																	
2800																																	
2900																																	
3000																																	
	Coulisse C90																Coulisse C145																

À partir de 3700 mm seulement en enroulement intérieur

# Caractéristiques

## ■ Limites écoinçons

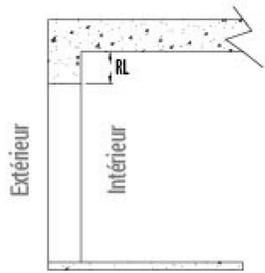


Section 300 mm  
+ 80 mm pour la lame finale  
qui sort du caisson



	LT jusqu'à 3100 mm	LT de 3100 à 3700 mm
Mini EG	90	145
Mini ED	90	145
Mini RL	300	300

LT = Largeur Tableau ED = Écoinçon Droit  
EG = Écoinçon Gauche RL = Retombée de Linteau

## ■ Coulisses

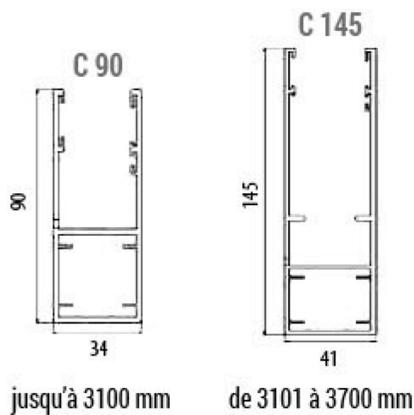

## ■ Lames



## ■ Manœuvres

	Zuni R	Somfy IO	Filaire
Manœuvre de secours	X	X	X
Accéléromètre	X		
Coffret radio	X	X	
2 émetteurs	X	X	
Inverseur à clé à position maintenue			X
Barre palpeuse		X	



**Inverseur à clé**  
à position momentanée  
en applique ou encastré




Diamètre : 56 mm  
Moteur monté sur l'axe  
Dispositif stop-chute et tandem associé  
Dispositif de verrouillage automatique DVA

## ■ Kit d'accès à la manœuvre de secours


Types de pose	Manœuvre de secours sans porte de service	Manœuvre de secours avec porte de service
T1	Sortie N° 1	Sortie N° 1
T2	Sortie N° 2	Sortie N° 1 et Sortie N° 2
T3	Sortie N° 3	Sortie N° 4 et Sortie N° 3
T4	Sortie N° 3	Sortie N° 4 et Sortie N° 3

Sans autre accès au garage que la porte enroulable, ne pas choisir  
un enroulement extérieur pour éviter d'enfermer quelqu'un à l'intérieur.


### Sortie N°1 Standard

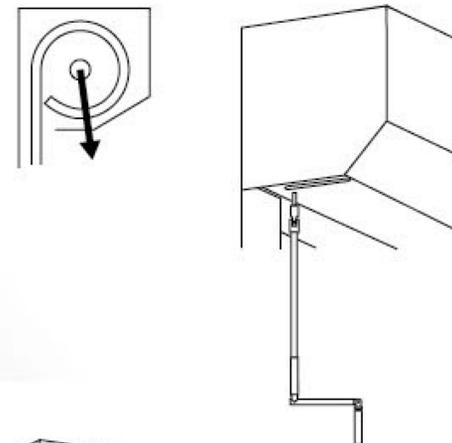


### Sortie N°2 Option

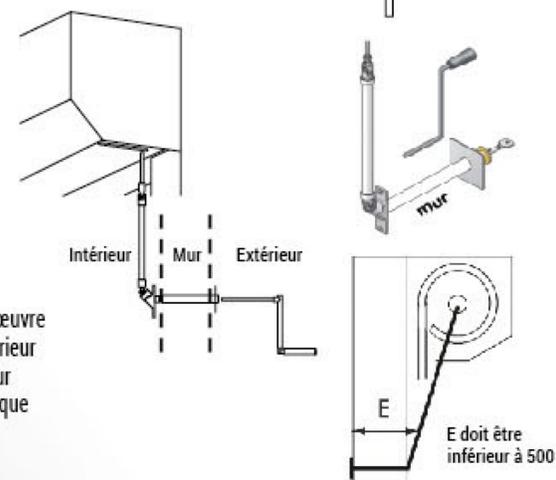

### Sortie N°4 Standard

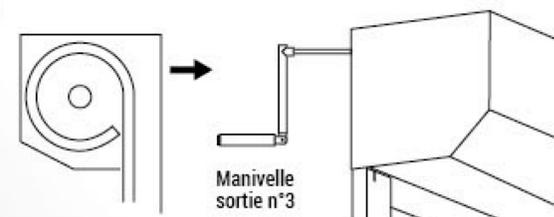

### Sortie N°3 Option

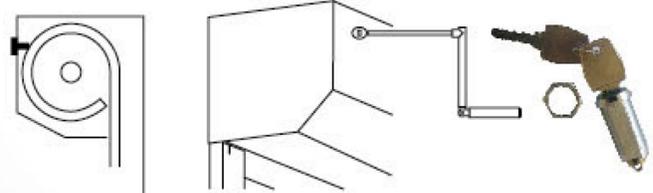

**Kit N° 3**  
Kit d'accès à la manœuvre de secours par l'extérieur sur la face avant du caisson avec serrure à clé

## Options

### Options motorisation radio



**Télécommande TAO**  
supplémentaire



**Poussoir à clé**  
en applique ou encastré



**Récepteur Zigbee**  
- Rend compatibles  
les équipements annexes  
de votre maison  
(porte de garage, portail, BSO...)

+



**Sabot compatible Calyps<sup>HOME</sup>**  
avec retour d'information



**Digicode radio**  
- Dimensions : 115x75x60  
- 868 Mhz



**Feu clignotant**  
(obligatoire si accès  
sur la voie publique)



**Jeu de cellules**  
(obligatoire si accès  
sur la voie publique)

### Manœuvre de secours

#### Kit Sortie N° 2

Kit d'accès à la manœuvre  
de secours par l'extérieur  
avec traversée de mur  
protégée par une plaque  
avec serrure à clé

#### Kit Sortie N° 3

Kit d'accès à la manœuvre  
de secours par l'extérieur  
sur la face avant du caisson  
avec serrure à clé



**Cylindre à clé**  
avec manivelle de secours



**Tringle oscillante**  
avec traversée  
du mur

**somfy.** IO

#### ROLLIXO IO

- Avec barre palpeuse  
- Boutons de commande  
accessibles en façade



**2 télécommandes  
Keygo**  
(permet le retour  
d'information  
lumineux et sonore)

Moteur tubulaire  
à manœuvre de secours filaire  
incorporé dans le tube

Fil du pare-chute

Récepteur mural  
radio ou filaire

Barre palpeuse

Scoubidou  
Relie la barre palpeuse au récepteur  
en cas d'automatisme (filaire uniquement)

### Options ROL



#### Lame hublot

- Apporte de la lumière  
- Par 3 lames assorties à  
la couleur de la lame finale  
- Enroulement intérieur  
uniquement



#### Lame d'aération

- Un garage ventilé  
- Assortie à la couleur  
de la lame finale  
- Une seule lame possible  
- En partie basse du tablier  
- Enroulement intérieur  
uniquement



**Inverseur à position momentanée**  
en applique ou encastré.  
Permet d'avoir un point de commande  
à l'intérieur du garage

### Option moteur filaire



ROL  
Tablier gris Alu



ROL  
Tablier blanc 9010



ROL Tablier RAL 3004  
Coulisses et lame finale blanches




ROL  
Tablier 7016

## Porte à enroulement ROL

C'est une porte de garage qui à un fonctionnement identique à celui d'un volet roulant pour fenêtre.  
Les mesures à prendre sont :

- La hauteur de passage (HP)
- La Largeur de Passage (LP)
- La Retombée de Linteau (RL)
- La largeur des Écoinçons Gauche (EG) et droite (ED)

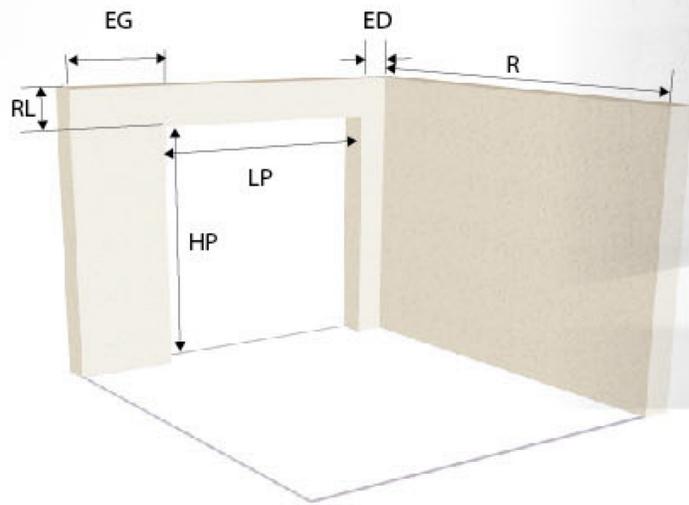

### Type de pose N°1

Pose sous linteau enroulement intérieur \*



### Type de pose N°2

Pose en applique intérieure



### Type de pose N°3

Pose sous linteau enroulement extérieur \*



### Type de pose N°4

Pose en applique extérieure



\* Si la retombée de linteau est inférieure à 300 mm, il est impératif de poser un profil sur toute la longueur pour rigidifier la tôle côté coulisses (profil non fourni).

Type de pose	HP mini 1800 mm	LP mini 2000 mm	RL mini 300 mm	EG	ED

Limite écoinçons	LT jusqu'à 3100 mm	LP jusqu'à 3700 mm
Mini EG	90	145
Mini ED	90	145
Mini HL	300	300