
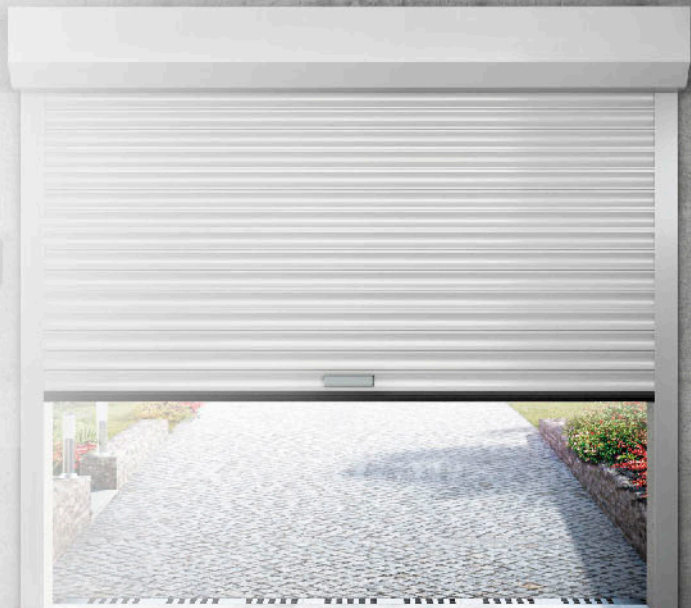


Porte à enroulement ROL

C'est une porte de garage qui à un fonctionnement identique à celui d'un volet roulant pour fenêtre.
Les mesures à prendre sont :

- La hauteur de passage (HP)
- La Largeur de Passage (LP)
- La Retombée de Linteau (RL)
- La largeur des Écoinçons Gauche (EG) et droite (ED)

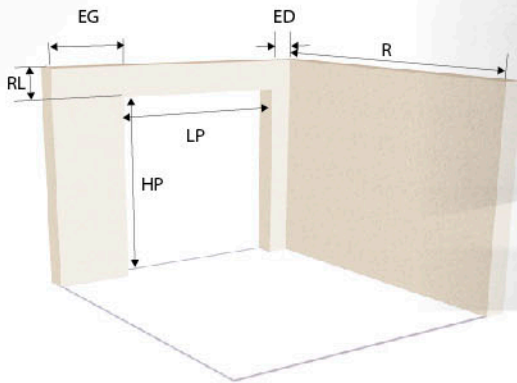

Type de pose N°1

Pose sous linteau
enroulement intérieur *



Type de pose N°2

Pose en applique intérieure



Type de pose N°3

Pose sous linteau
enroulement extérieur *



Type de pose N°4

Pose en applique extérieure



* Si la retombée de linteau est inférieure à 300 mm, il est impératif de poser un profil sur toute la longueur pour rigidifier la tôle côté coulisses (profil non fourni).

Type de pose	HP mini 1800 mm	LP mini 2000 mm	RL mini 300 mm	EG	ED

Limite écoinçons	LT jusqu'à 3100 mm	LP jusqu'à 3700 mm
Mini EG	90	145
Mini ED	90	145
Mini HL	300	300

