



# GAO TWIN Moustiquaire

## Une double protection dans un seul coffre tunnel

Le volet roulant est désormais associé à un nouvel élément pour votre confort


**Un volet roulant + une moustiquaire**



Enroulement extérieur uniquement




Véritable barrière physique.

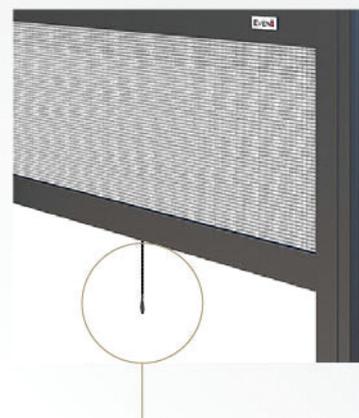

Moustiquaire par tirage direct.

## Caractéristiques techniques

### ■ Section du coffre

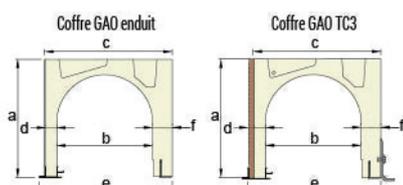


COTES	a	b	c	d	e	f
GAO	270	220	295	29	305	45
GAO TC3	270	220	300	35	310	45

### ■ Limites dimensionnelles du coffre

Coffre GAO Twin			
Encombrement	Diamètre d'enroulement	Largeur tableau maxi coffre sous avis technique	Appui de coffre
T29	150	4700	80


### ■ Lames

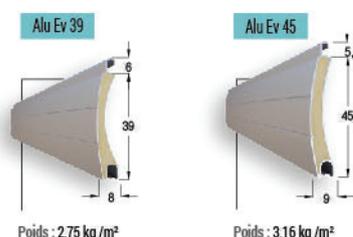

Poids : 2,75 kg /m<sup>2</sup>

Poids : 3,16 kg /m<sup>2</sup>

### ■ Coulisses C48



Coulisse double avec joint brosse

### ■ Limites d'utilisation des lames et de la moustiquaire

H/L	650 ou 750	750 ou 800	850 ou 900	950 ou 1000	1050 ou 1100	1150 ou 1200	1250 ou 1300	1350 ou 1400	1450 ou 1500	1550 ou 1600	1650 ou 1700	1750 ou 1800
650												
750												
850												
950												
1050												
1150												
1250												
1350												
1450												
1550									Alu Ev 45			
1650												
1750												
1850												
1950												
2050												
2150								Alu Ev 39				
2250												

### ■ Classement au vent des lames


Alu Ev 39	Largeur Dos de Coulisse (mm)						
Lame Aluminium Profilé	1200	1500	1600	1900	2100	2200	2500
Hauteur sous coffre mm	1400	V6	V5	V4	V4	V3	V2
Hauteur sous coffre mm	2250	V6	V5	V5	V4	V4	V3

Alu Ev 45	Largeur Dos de Coulisse (mm)					
Lame Aluminium Profilé	1200	1700	2000	3000	3300	
Hauteur sous coffre mm	2650	V6	V5	V4	V3	V2


### ■ Implantation mortaise de ventilation (VMC)

(pour compatibilité avec manchon traversant)

De 15 à 45 m<sup>3</sup>



De 60 à 90 m<sup>3</sup>




### ■ Types et limites mini des manœuvres

(Valeur en dos de coulisses)

Coffre GAO Twin moustiquaire	
Zigbee	650
Zuni R	650

### ■ Patte de maintien de sous-face

Largeur tableau	
Quantité	2700 > 3500
	1



### ■ Commandes individuelles et générales

Voir page 82-83

### ■ Nuancier volets roulants

Voir page 88-89