




PERFECTO GEN 3 TWIN Store

Une double protection dans un seul coffre tunnel

Le volet roulant est désormais associé à un nouvel élément pour votre confort

Un volet roulant + un store vertical

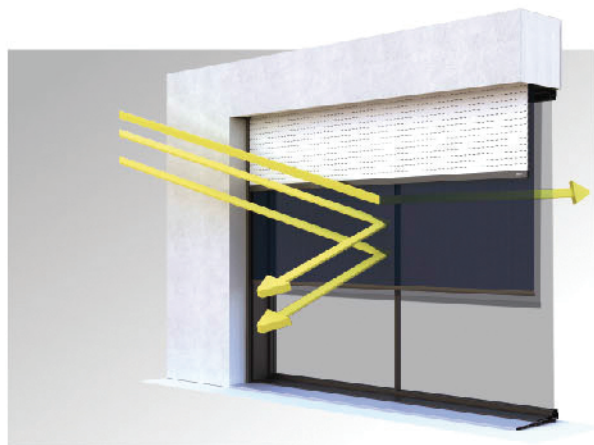













Enroulement extérieur uniquement









Store

Toile en matériaux composites performants et durables, résistance à la déchirure et à la déformation.

Laize de 177 cm et 267 cm


 Blanc Neige 86-50690 TTS: RS: AS: TV n-h 28 61 11 27	 Blanc 86-2044 TTS: RS: AS: TV n-h 29 59 12 28	 Métal martelé 86-2045 TTS: RS: AS: TV n-h 16 29 55 16
 Alu/Alu 86-2048 TTS: RS: AS: TV n-h 19 39 42 19	 Champagne 86-2175 TTS: RS: AS: TV n-h 30 57 13 28	 Béton 86-2167 TTS: RS: AS: TV n-h 17 14 69 17
 Poivre 86-2012 TTS: RS: AS: TV n-h 18 27 55 16	 Beige sablé 86-2135 TTS: RS: AS: TV n-h 24 39 37 22	 Anthracite 86-2047 TTS: RS: AS: TV n-h 17 7 76 17
 Bronze 86-2043 TTS: RS: AS: TV n-h 15 11 74 15	 Galet 86-2171 TTS: RS: AS: TV n-h 22 36 42 20	 Noir profond 86-51176 TTS: RS: AS: TV n-h 14 5 81 14

Laize de 177 cm

 Bouton d'or 86-2166 TTS: RS: AS: TV n-h 31 45 24 28	 Rouge 86-8255 TTS: RS: AS: TV n-h 21 24 55 14	 Rouge profond 86-51181 TTS: RS: AS: TV n-h 18 14 68 16
 Brique 86-51180 TTS: RS: AS: TV n-h 17 24 59 15	 Orange 86-8204 TTS: RS: AS: TV n-h 29 41 30 21	 Vert mousse 86-2158 TTS: RS: AS: TV n-h 18 25 57 16
 Anis 86-2157 TTS: RS: AS: TV n-h 25 44 31 21	 Bleu franc 86-51182 TTS: RS: AS: TV n-h 18 23 59 15	

Légende : TS : Transition Solaire en (%) RS : Réflexion Solaire en (%)
AS : Absorption Solaire en (%)
TV n-h : Transition Lumière Visible normale - hémisphérique en (%)


Soudure de jonction de la toile pour les laizes de 177 cm



■ Section des coffres


Perfecto Béton, Béton Léger, TC3

COTES	a	b	c	d	e	f
Gen3	270	220	300	35	320	45
Gen1 T28	270	220	280	35	300	25
Gen1 T30	314	250	310	35	322	25



Coffre Perfecto Gen3
béton et béton léger

Coffre Perfecto Gen1
béton et béton léger

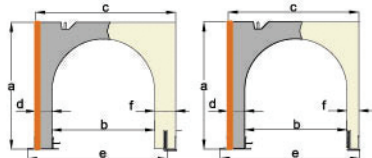

Coffre Perfecto Gen3 TC3


Coffre Perfecto Gen1 TC3

■ Limites dimensionnelles des coffres

Type de coffre	Coffre Perfecto			
	Encombrement	Diamètre d'enroulement	Largeur tableau maxi coffre sous avis technique	Appui de coffre
Perfecto Gen3	T30 pour doublage > 120 mm	150	4700	80
Perfecto Gen1 T28 Saut béton léger			T28 pour doublage < 120 mm	1700
Perfecto Gen1 T30 Saut béton léger	T31 pour doublage > 120 mm	180		


* Au-delà de 4200 mm coffre abouté sur chantier, coffre et volet livrés séparés

■ Coulisses C48



Coulisse double avec joint brosse

■ Lames



Poids : 2,75 kg/m²
Surface maxi tablier : 6,0 m²
Largeur maxi tablier : 2800 mm

Poids : 3,16 kg/m²
Surface maxi tablier : 7,40 m²
Largeur maxi tablier : 3300 mm

■ Classement au vent des lames

Voir page 43
Coffre Perfecto

■ Limites d'utilisation des lames et du store

Perfecto Gen3 et Gen1 T28 (patte de reprise fournie à partir de 1600 mm)

H/L	850 ou 900	950 ou 1000	1050 ou 1100	1150 ou 1200	1250 ou 1300	1350 ou 1400	1450 ou 1500	1550 ou 1600	1650 ou 1700	1750 ou 1800	1850 ou 1900	1950 ou 2000	2050 ou 2100	2150 ou 2200	2250 ou 2300	2350 ou 2400	2450 ou 2500	2550 ou 2600	2650 ou 2700	2750 ou 2800	2850 ou 2900	2950 ou 3000	3050 ou 3100	3150 ou 3200	3250 ou 3300	
650 à 1450																										
1450																										
1550																										
1650																										
1750																										
1850																										
1950																										
2050																										
2150																										
2250																										

Perfecto Gen1 T30


H/L	850 ou 900	950 ou 1000	1050 ou 1100	1150 ou 1200	1250 ou 1300	1350 ou 1400	1450 ou 1500	1550 ou 1600	1650 ou 1700	1750 ou 1800	1850 ou 1900	1950 ou 2000	2050 ou 2100	2150 ou 2200	2250 ou 2300	2350 ou 2400	2450 ou 2500	2550 ou 2600	2650 ou 2700	2750 ou 2800	2850 ou 2900	2950 ou 3000	3050 ou 3100	3150 ou 3200	3250 ou 3300	
1650																										
1750																										
1850																										
1950																										
2050																										
2150																										
2250																										
2350																										
2450																										
2550																										
2600																										

Alu Ev 45 disponible au 1^{er} juillet 2021

■ Patte de maintien de sous-face

(intégrée en standard à partir de 2700 mm)

Quantité	Largeur tableau
1	2700 > 3500



■ Types et limites mini des manœuvres


(Valeur en dos de coulisses)

	Coffre Perfecto Twin store
Zigbee	850
Zuni R	850


■ Implantation mortaise de ventilation (VMC)

(pour compatibilité avec manchon traversant)

De 15 à 45 m³



De 60 à 90 m³



■ Nuancier volets roulants

Voir page 82-83

■ Commandes individuelles et générales

Voir page 88-89