

Nouveau

# RÉNO HORIZON

**5%** de lumière en +

Et vous, comment allez-vous profiter  
de ce confort supplémentaire ?

**EVENO**  
Les éléments de votre Confort

Nouveau volet

# RÉNO HORIZON


**5%** de lumière en +

Et vous, comment allez-vous profiter  
de ce confort supplémentaire ?



## Nouveau Caisson

- Un caisson de 125 compact  
Encore plus de discrétion et d'esthétique
- Trappe de visite sans vis  
Se fixe par un système de **tenon crochet**.  
Pour une finition extérieure à l'esthétique soignée

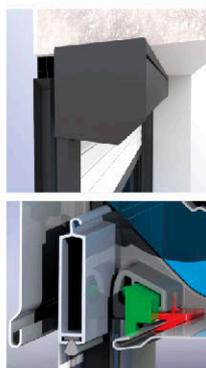

## Nouvelles Coulisses

- Des coulisses plates C42  
Largeur réduite et Cache aligné au dos de coulisses




Design et ligne de la coulisse épurés,  
alliant modernité et esthétique.  
Silence de fonctionnement grâce au joint brosse.

## Nouvelle lame finale

- Une lame finale plus petite  
Avec de nouvelles butées avec arrêt escamotable.

Invisible quand le volet est complètement ouvert

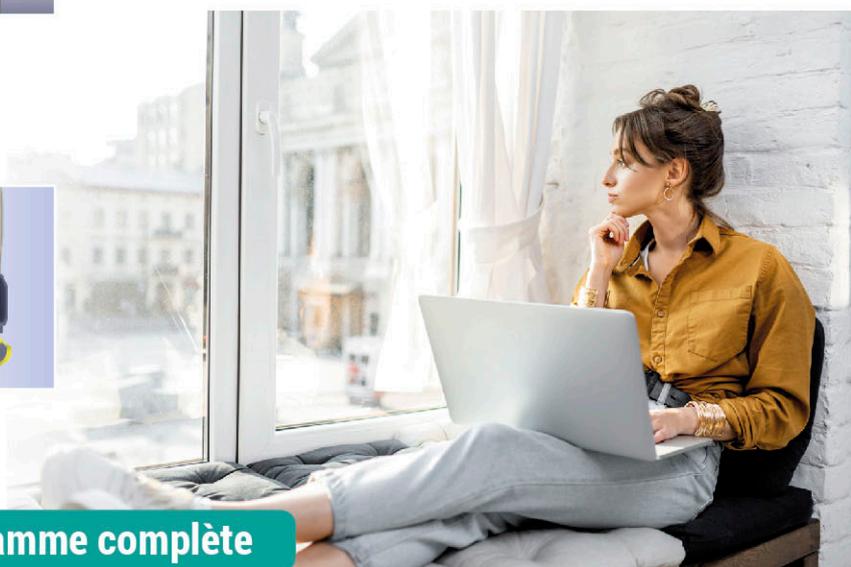

Une gamme complète

RÉNO  
HORIZON  
solaire



RÉNO  
HORIZON  
MOUSTIQUAIRE  
et Moustiquaire solaire



## HORIZON

Nouveau petit caisson de 125

Garantie NF

Pose dans 100% des cas :

- En enroulement extérieur (sauf Réno Moustiquaire)
- En enroulement intérieur
- En façade




### Cas de pose



### Caractéristiques techniques

#### Taille des caissons



Ht et Lg identiques

#### Taille caisson selon la manœuvre

Taille caisson	Motorisé	Moteur court	Manœuvre de secours	TO	TD
125	x				
137	x			x	
150	x	x		x	
165	x	x		x	x
180	x	x	x	x	x

#### Enroulement Cote tableau

Taille caisson	Alu Ev 39		PVC 40	
	Type 1/2	Type 3	Type 1/2	Type 3
125	1273	1148	1090	965
137	1667	1530	1339	1202
150	2096	1946	1784	1634
165	2596	2431	2296	2131
180	3120	2940	2911	2731


**Attention**  
En standard : cache caramel  
En option : cache chêne doré  
SAUF caisson de 125 (uniquement en blanc)

## Caractéristiques techniques

### Lames



Poids : 2,75 kg /m<sup>2</sup>  
 $\Delta R = 0,18 \text{ m}^2\text{K/W}^*$   
**Avec C42**  
 Surface maxi tablier : 6,0 m<sup>2</sup>  
 Largeur maxi tablier : 2800 mm  
**Avec C65**  
 Surface maxi tablier : 7,87 m<sup>2</sup>  
 Largeur maxi tablier : 3500 mm



Poids : 3,07 kg /m<sup>2</sup>  
 $\Delta R = 0,25 \text{ m}^2\text{K/W}^*$   
 Surface maxi tablier : 4,32 m<sup>2</sup>  
 Largeur maxi tablier : 1800 mm

### Types et limites mini des manœuvres

(Valeur en dos de coulisses)

	Mini Moteur court	Mini manœuvre
Zigbee		473
Zuni R		473
Filaire		473
Somfy IO	481 <sup>(2)</sup>	632
Somfy RS 100		542
Somfy Filaire	481 <sup>(2)</sup>	581
Tirage direct <sup>(1)</sup>		767
TO		400
Man. de secours		637


<sup>(1)</sup> Tirage direct 1 : serrure sur lame finale

Tirage direct 2 : +/- 1 m du sol


<sup>(2)</sup> Avec coulisses C56

### Positionnement de la sortie de manœuvre

Sortie câble moteur



Sortie de la tringle




Manœuvre de secours uniquement sortie S1 et S5

### Classement au vent en EV39

H/L	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500
Ht max 2250 V3	C42																		C65												
Ht max 2650 V2	C42												C65																		


### Coulisses

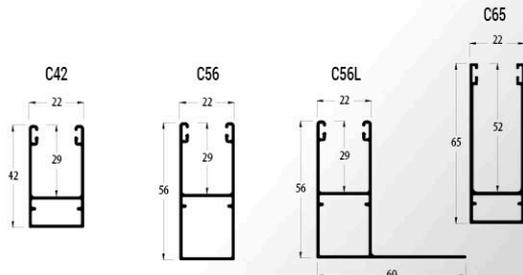

42x22      56x22      56x22 L      65x22

		42x22	56x22	56x22 L	65x22
<b>Manœuvres</b>					
Motorisation		X	X	X	X
Moteur court			X	X	
Moteur manœuvres de secours			X	X	
Manuel			X	X	
<b>Cas de pose</b>					
Type 1		X	X	X	X
Type 2		X	X	X	X
Type 3		X	X	X	X
<b>Lame Ev39</b>					
Largeur < 2800		X	X	X	
Largeur > 2800					X
<b>Perçage coulisses</b>					
Fond		X	X	X	X
Face		X	X	X	X
Aîle				X	
<b>Sorties de manœuvres</b>					
Types 1, 2 et 3	E1/E7		X	X	
	E3/E8	X	X	X	X
	S1/S4/S5		X	X	

### Limites d'utilisation des lames

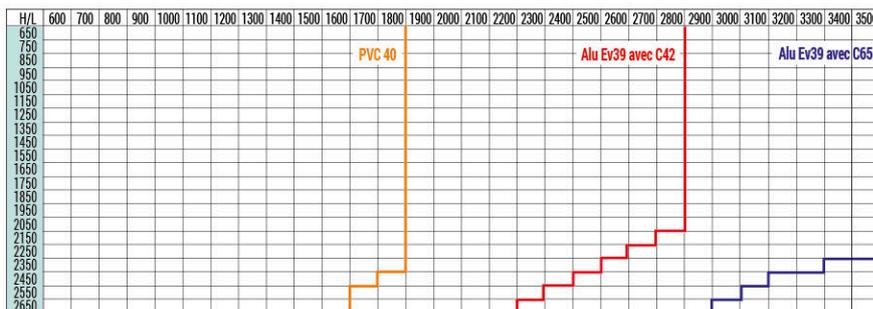

### Limites manœuvres manuelles

Type de tablier	Tirage Direct			Tringle Oscillante		
	Hauteur maxi	Largeur maxi	Surface maxi	Hauteur maxi	Largeur maxi	Surface maxi
Alu Ev 39	2650	1600	3,76	2650	2800	6,00
PVC 40	2650	1600	3,76	2650	1800	4,32



## HORIZON solaire

### 100% autonome et consommation zéro

- Facile d'installation, idéal en complément de chantier
- Aucun branchement au réseau électrique n'est nécessaire.

### Panneaux photovoltaïques qui captent le rayonnement solaire

- Il se recharge même par temps nuageux et fonctionne 15 jours sans soleil grâce à sa batterie intégrée.



### Cas de pose



### ■ Préconisation de pose

L'exposition directe au soleil n'est pas nécessaire mais il faut une exposition permanente et totale à la lumière.

À proscrire, les poses sous dalles, sous une avancée de balcon ou de toit, dans un renforcement, face à un élément surplombant (mur, arbre, haie...) ou derrière une vitre.



Module de secours (en option)



Plus de Sérénité avec la motorisation radio



Panneau blanc pour plus de discrétion.



#### Maintenance simplifiée :

la batterie positionnée derrière le panneau permet son changement sans démonter le moteur ni ouvrir le caisson. Son remplacement se fait en 2 minutes seulement.

#### Module de recharge de la batterie :


Permet le rechargement de la batterie de l'intérieur du logement même tablier fermé

## Caractéristiques techniques

### Lames



Poids : 2,75 kg /m<sup>2</sup>  
 $\Delta R = 0,18 \text{ m}^2\text{/K/W}^*$   
 Surface maxi tablier : 6,0 m<sup>2</sup>  
 Largeur maxi tablier : 2800 mm




Poids : 3,07 kg /m<sup>2</sup>  
 $\Delta R = 0,25 \text{ m}^2\text{/K/W}^*$   
 Surface maxi tablier : 4,32 m<sup>2</sup>  
 Largeur maxi tablier : 1800 mm

### Taille des caissons

Pan coupé

Pan arrondi



Ht et Lg identiques


Enroulement Cote tableau

Taille caisson	Alu EV39		PVC 40	
	Type 1/2	Type 3	Type 1/2	Type 3
137	965	828	939	802
150	1628	1478	1384	1234
165	2089	1924	2096	1931
180	3003	2823	2631	2451

**Attention**


En standard : cache caramel  
 En option : cache chêne doré

### Coulisses

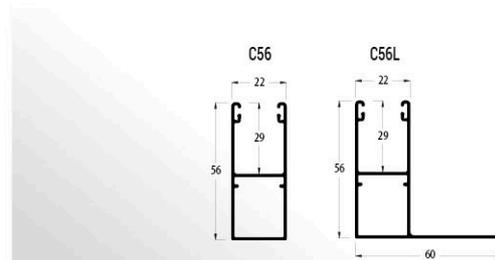

	56x22	56x22 L
<b>Manœuvres</b>		
Solaire	x	x
Solaire déporté	x	x
<b>Cas de pose</b>		
Type 1	x	x
Type 2	x	x
Type 3	x	x
<b>Lame Ev39</b>		
Largeur < 2800	x	x
Largeur > 2800		
<b>Perçage coulisses</b>		
Fond	x	x
Face	x	x
Aile		x

### Limites d'utilisation des lames

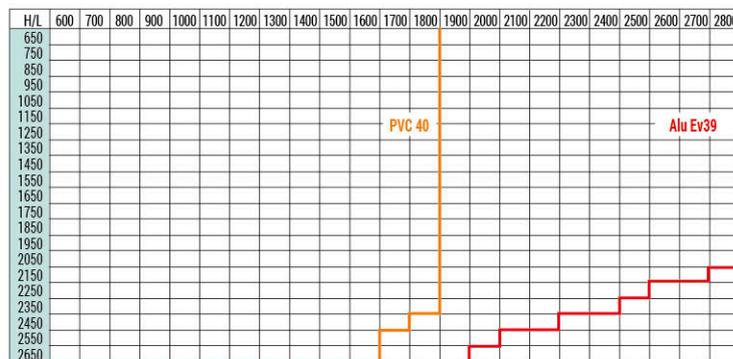

### Types et limites mini des manœuvres

(Valeur en dos de coulisses)

Solaire + Déporté	LDC Mini
Somfy RTS	574
Zuni R Solaire	542

### Option Solaire

#### Panneau solaire déporté

Dans le cas de pose sous dalle ou de mauvaise exposition. Longueur 3 m.



Sortie E1 uniquement avec C56 ou C56L

#### Chargeur de batterie

Longueur 3 m, temps de charge 1h40. un chargeur par logement.



### Classement au vent en EV39

H/L	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800
Ht max 2250 V3	C56																							
Ht max 2650 V2	C56																							

## HORIZON

**MOUSTIQUAIRE**   
et Moustiquaire solaire

**Barrière de protection anti-insectes**

**Ventilation naturelle**

- + Facile d'utilisation  
la moustiquaire s'ouvre et se ferme  
comme un store en coulissant  
le long des rails latéraux.



### Cas de pose

Type 2



Type 3




## Caractéristiques techniques

### Lames




Poids : 2,75 kg /m<sup>2</sup>  
Surface maxi tablier : 2,89 m<sup>2</sup>  
Largeur maxi tablier : 1800 mm  
 $\Delta R = 0,18 \text{ m}^2\text{K/W}^*$



Poids : 3,07 kg /m<sup>2</sup>  
Surface maxi tablier : 2,89 m<sup>2</sup>  
Largeur maxi tablier : 1800 mm  
 $\Delta R = 0,25 \text{ m}^2\text{K/W}^*$

### Coulisses



C48T


### Types et limites mini des manœuvres

(Valeur en dos de coulisses)


Réno moustiquaire	Mini manœuvre
Zigbee	539
Zuni R	539
Filaire	539
Somfy IO	632
Somfy RS 100	539

Réno moustiquaire solaire	Mini manœuvre
Zuni R Solaire	539
Somfy Solaire	546

### Limites d'utilisation des lames

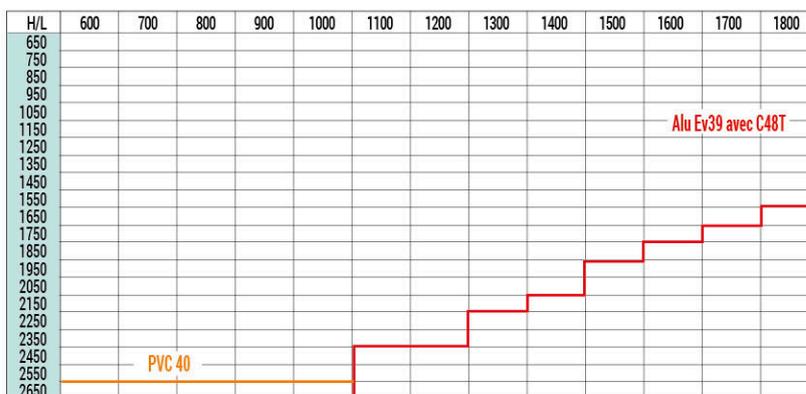

### Taille des caissons



#### Enroulement Cote tableau

Réno moustiquaire

Taille caisson	Alu EV39		PVC 40	
	Type 2	Type 3	Type 2	Type 3
150	1550	1400	1464	1314
165	2011	1846	1896	1731
180	2613	2433	2511	2331

Réno moustiquaire solaire


Taille caisson	Alu EV39		PVC 40	
	Type 2	Type 3	Type 2	Type 3
150	1277	1127	1224	1074
165	1699	1534	1256	1091
180	2574	2394	2431	2251

### Classement au vent en EV39

H/L	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800
Ht max 2250 V5	C48													

### Positionnement de la sortie de manœuvre

Sortie câble moteur



# Les Services Eveno Fermetures

Volets roulants - BSO - Stores - Portes de garage - Coffres tunnels

## Pas le temps d'attendre l'intervention d'un technicien ?



- **Un applicatif web d'auto-dépannage**  
Des pas-à-pas pour les problèmes que vous pourriez rencontrer :

[www.sos-programmation.com](http://www.sos-programmation.com)



### • 2 hotlines spécifiques

**EVENO PRO**

**N°Cristal 09 69 391 950**

APPEL NON SURTAXE

Le pro entièrement gratuit même si appel depuis un portable.

**ALLO EVENO**

**0 800 560 006**

Service & appel gratuits

Le grand public (entièrement gratuit depuis un poste fixe).



# Les Garanties Eveno Fermetures

Volets roulants - BSO - Stores - Portes de garage - Coffres tunnels

Fière et confiante dans les produits  
qu'elle fabrique, Eveno s'engage

Garantie  
**10 ans**

COFFRE

Garantie  
**5 ans**

PIECES  
MAIN D'ŒUVRE  
DEPLACEMENT

Garantie  
**2 ans**

BSO ET  
BATTERIES  
SOLAIRES

Enregistrez-vous en ligne pour tirer  
pleinement partie de la garantie

[www.garantie-5ans.com](http://www.garantie-5ans.com)

- Connaître au jour près votre fin de garantie.
- Retrouvez facilement les notices de programmation.
- Simplifiez les demandes de SAV.



Au-delà des 5 ans de garantie,  
la boutique en ligne

[www.sos-piecesvolet.com](http://www.sos-piecesvolet.com)

- Permet de commander émetteurs, moteurs ou autres pièces, avec livraison en relais colis.



Activez votre garantie  
Enregistrez  
ce numéro  
**CV180507645\_1000\_001**  
pour bénéficier de  
votre garantie  
sur [www.garantie-5ans.com](http://www.garantie-5ans.com)



Nouveau



RÉNO  
HORIZON

RÉNO  
HORIZON  
solaire

RÉNO  
HORIZON  
MOUSTIQUAIRE  
et Moustiquaire solaire

5% de lumière en +

Et vous, comment allez-vous profiter  
de ce confort supplémentaire ?



Z.I. du Gaillec - 56276 PLCEMEUR Cedex  
contact@eveno-fermetures.com  
www.eveno-fermetures.com

**EVENO**  
Les éléments de votre Confort