EVENŌ

Les éléments de votre Confort

A StellaGroup Company

Notice ajout ou changement de lame BSO

Outillage nécessaire :

Document non contractuel

Descendre le tablier d'une vingtaine de centimètres, pour décrocher tous les raccords de boules.
Descendre le tablier du Brise Soleil Orientable complètement et dévider totalement les rubans de levage de leurs culbuteurs. Vous devez voir apparaître la boucle des rubans de levage.

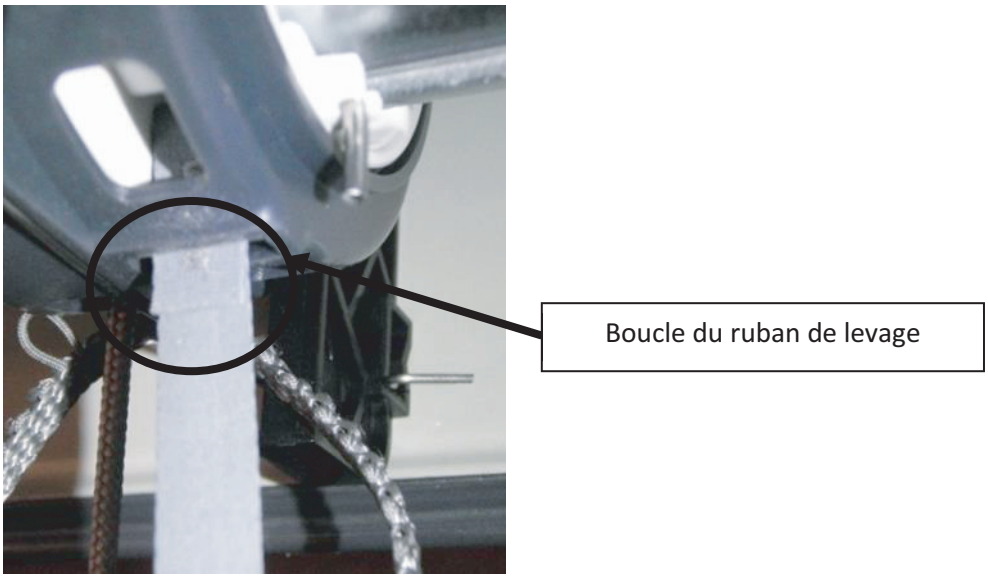

Retirer les goupilles de maintien et enlever les rubans de levage

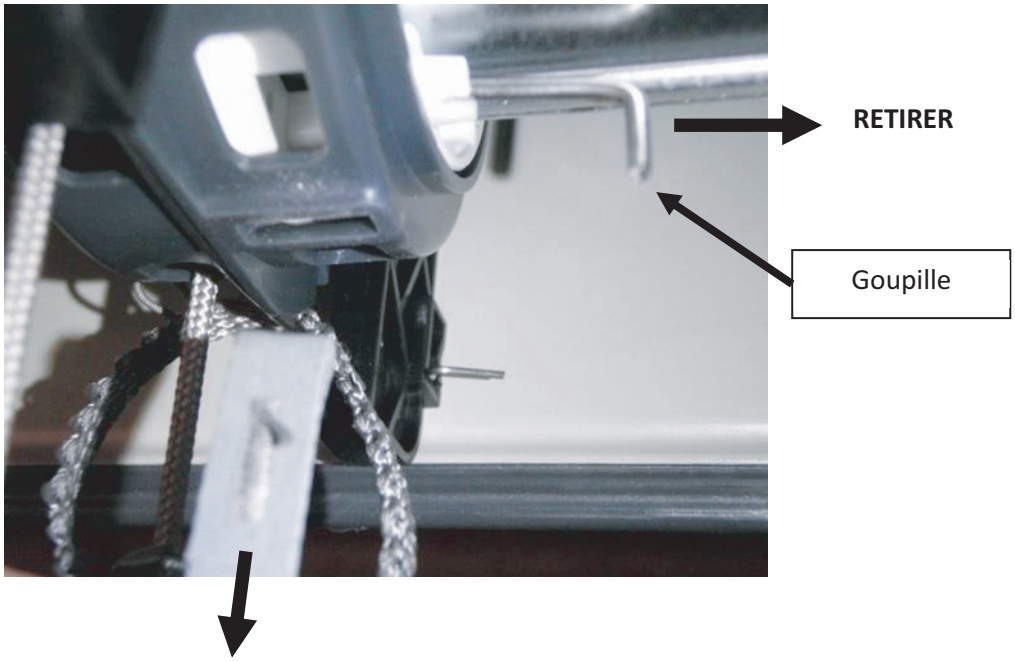

Positionner la lame supplémentaire sur la pile du tablier et passer les rubans de levage dans chaque trou de passage de la lame.

Côté bâtiment, c'est-à-dire côté intérieur, passer chaque crochet de la lame supplémentaire dans l'âme du cordon d'orientation, au plus proche du raccord de boule

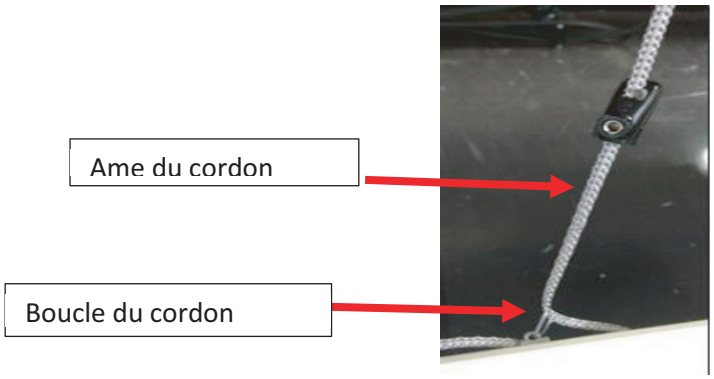

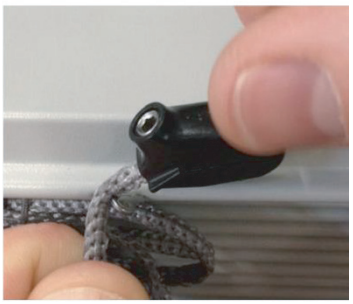

Refermer les crochets métalliques de la lame à l'aide de la pince

Ne pas lier la lame supplémentaire aux cordons d'orientation avant (extérieur) !

Repositionner la boucle du ruban de levage dans la fente du culbuteur.

Repositionner la goupille dans le culbuteur pour maintenir le ruban.

Appuyer sur le bouton « montée » de la télécommande pour enrouler le ruban de levage dans le culbuteur en vérifiant qu'il s'enroule bien à plat.

Refaire le réglage des fins de courses si besoin suivant le type de moteur en place.

Tester le fonctionnement.

CE

FR
Cet appareil, ses accessoires, piles et cordons se recyclent
À DÉPOSER EN MAGASIN
OU
À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE
Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

Vous rencontrez un problème?
Consulter SOS programmation
www.sos-programmation.com

En cas de besoin appelez le **ALLO EVENO**
0 800 560 006 Service & appel gratuits