EVENŌ
Les éléments de votre Confort
A StellaGroup Company

NOTICE DE POSE DU Tradi Auto Twin store HPS 92 et TVO 86

1 Mise en place des coulisses

Montage du volet si enroulement vers l'intérieur



Façade extérieure

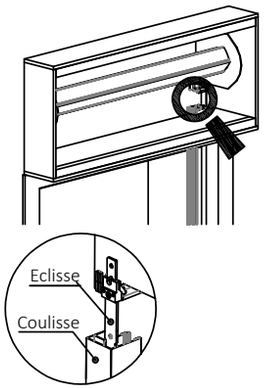

Montage du volet si enroulement vers l'extérieur

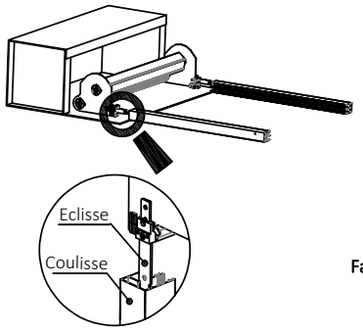

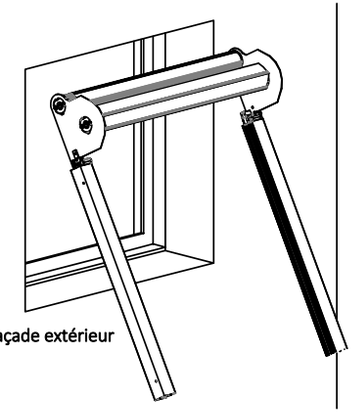

Façade extérieure

2 Mise en place de la barre de charge

Descendre le store avec la télécommande à mi-hauteur,
Insérer la barre de charge de la toile comme illusté ci-dessous

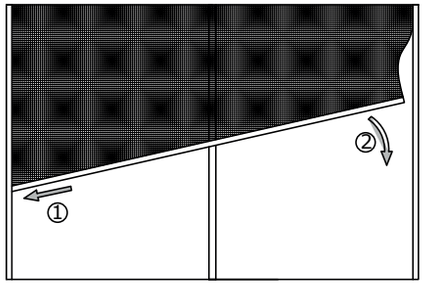

Il faudra régler la fin de course basse du moteur uniquement lors de la derniere étape.

3 Insertion du tablier dans les coulisses

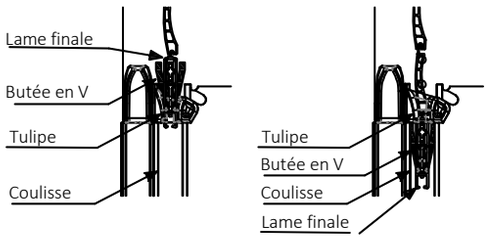

Mettre en place la lame finale du volet roulant dans les coulisses en appuyant fortement sur la partie tulipe

4 Recentrage de la toile si nécessaire

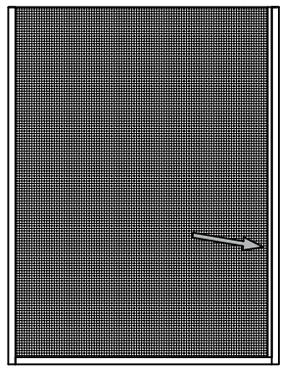

Dans le cas d'un mauvais centrage du store par rapport à la cote tableau :
La toile est munie d'une bande magnétique en partie haute.
Dérouler la totalité de la toile afin de pouvoir faire glisser cette bande pour améliorer le centrage.

5 Réglage des fins de coures moteurs

La barre de charge ne doit pas toucher le sol.

Il faudra régler
la fin de course basse du moteur :
Se référer à la notice de réglage du moteur.

CE

Vous rencontrez un problème?
Consulter SOS programmation
www.sos-programmation.com

En cas de besoin appelez le **ALLO EVENO**
0 800 560 006 Service & appel gratuits

FR
Cet appareil, ses accessoires, piles et cordons se recyclent
À DÉPOSER EN MAGASIN ou À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE
Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr