EVENO
Les éléments de votre Confort
A StellaGroup Company

Stella | Advanced Technology®

INSTRUCTIONS DE SECURITE IMPORTANTES.

AVERTISSEMENT - IL EST IMPORTANT POUR LA SECURITE DES PERSONNES DE SUIVRE CES INSTRUCTIONS.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS ATTENTION, IL Y A RISQUE D'EXPLOSION SI LA BATTERIE EST REMPLACEE PAR UNE BATTERIE DE TYPE INCORRECT.

METTRE AU REBUT LES BATTERIES USAGEES CONFORMEMENT AUX INSTRUCTIONS.

Une installation incorrecte peut conduire à de graves blessures.
Avant installation enlever et mettre hors service tout ce qui n'est pas nécessaire au fonctionnement motorisé.

- Ce moteur doit être installé et réglé par un installateur qualifié auquel ces instructions sont dédiées.
- Le couple et la durée de fonctionnement doivent être compatibles avec les caractéristiques du produit porteur
- Pour tous les composants non fournis et nécessaires au bon fonctionnement de la motorisation veuillez vous référer au catalogue Profalux.
  si l'installation est commandée par un inverseur à contact maintenu :
- Celui-ci doit être installé avec vue sur le tablier,à distance des parties mobiles,
  de préférence à une hauteur de moins de 1,30 mm conformément au règlement national concernant les personnes handicapées,
- Pour les moteurs intégrant une manœuvre de secours, l'organe de manœuvre doit être installé à une hauteur inférieure à 1,80 mm
- Pour le contrôle ou l'entretien des parties électriques, la fermeture doit être mise hors tension de manière sûre
  mises en garde Utilisateurs
- Ne pas laisser les enfants jouer avec les dispositifs de commande.
- Tenir la télécommande hors de portée des enfants.
- Examiner fréquemment l'installation afin de détecter tout signe d'usure ou d'endommagement des câbles.
- Ne pas utiliser la fermeture si une réparation est nécessaire.
- Pour les fermetures qui peuvent être manœuvrées hors de vue du tablier,
  l'utilisateur doit prendre les mesures nécessaires pour empêcher toute manœuvre de la fermeture pendant les opérations d'entretien
  (nettoyage des vitres).
- Pour le contrôle ou l'entretien des parties électriques, la fermeture doit être mise hors tension de manière sûre.

Vous rencontrez un problème?
Consulter SOS programmation
www.sos-programmation.com

CE

En cas de besoin appelez le **ALLO EVENO**

0 800 560 006 Service & appel gratuits

NOTICE DE POSE
EVOLUTION 4 & VISIO (sans moustiquaire)

Avant d'effectuer le montage, vérifier que le repère qui figure sur l'étiquette à droite du n° de commande (ex : 1 dans l'entouré ci-contre), figure aussi sur le caisson, les coulisses et le sachet de pièces détachées à l'identique

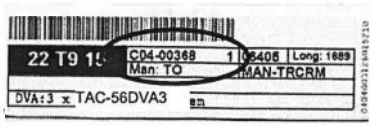

1. Opérations préliminaires :

- Vérifier que le volet roulant correspond bien aux dimensions de la fenêtre.
- Oter le film pelable de protection sur les faces non-accessible une fois le caisson posé.

2. Montage et verrouillage des coulisses :

- Solidariser la coulisse avec la joue par un coup de pointeau au niveau haut du perçage de liaison (≈ à 30 mm du haut de la coulisse.)





- Enlever la face démontable du caisson (uniquement en Evolution 4 manœuvre par Tringle Oscillante).



3. Pose du caisson :

- Plaquer l'ensemble caisson/coulisses contre la fenêtre.



- Fixer les coulisses sur le support menuiserie ou le support béton.

- Monobloc Evolution 4 manœuvre électrique et Visio : brancher le moteur, les fins de courses ont été pré-réglées en usine.

4. Evolution 4 (manœuvre par Tringle Oscillante) : Pose de la tringle d'attaque

- Repérer et percer la sortie de tringle d'attaque en respectant l'angle de sortie (45°ou 80°) ainsi que la position latérale du mécanisme (13 mm par rapport au dos de coulisse).



- Couper le 6 pans si nécessaire.
- Introduire le 6 pans dans le perçage et l'insérer dans le mécanisme (l'orienter si nécessaire depuis l'extérieur).

6 pans →



- Fixer le cardan sur le mur à l'aide des vis.

5. Descente du tablier :

- Enlever l'adhésif du tablier.
- Insérer la lame finale dans les coulisses.
- Descendre le tablier en actionnant la manivelle.
- Basculer l'arrêt escamotable à 90°



Avant basculement



Après basculement



- Remonter la face du caisson en ayant préalablement ôté le film pelable de protection.

6. Pose des accessoires E4 :