



AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la marque NF à la société :

AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the company :

Nom du titulaire
Holder name

EVENO FERMETURES

Z.I. DU GAILLEC
56270 PLOEMEUR
France

Site
Site

EVENO FERMETURES

Z.I. DU GAILLEC
56270 PLOEMEUR
France

Pour les produits listés ci-après, certifiés conformes aux exigences du référentiel de certification en vigueur, par le CSTB.

For the products listed below, certified conform to the applicable certification reference system requirements by CSTB.

Désignation
Name

Volet Roulant Monobloc « Storbox 2.0 EVENO »

Conformité
Conformity

- Norme NF EN 13659 et aux exigences complémentaires du référentiel de certification NF202
- Classement de performance VEMCROS, facteur solaire et résistance thermique additionnelle
- Constance de la qualité de fabrication



La validité de ce certificat et la liste des produits certifiés sont vérifiables sur le site Internet ou en flashant le QR-code ci-contre :

The validity of this certificate and the certified products list can both be checked on the website or by flashing the QR-Code:

<https://database.cstb.fr>


Décision de Certification / Certification decision N° **284-119_V1** du **12/12/2025**

Cette décision se substitue à la décision / This decision replaces the decision N° **1168-284-119**

Décision d'admission initiale **791-284-119** du **18/04/2018**

Fait à : **Marne-la-Vallée, France**
Done at

Date de décision : **12/12/2025**
Decision date


Président du CSTB
Etienne CREPON



En vertu de la présente décision notifiée par le CSTB organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés par ce certificat, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision notified by CSTB mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the products mentioned in this certificate, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory

N°284-119_V1

Date de publication : 12/12/2025

Produits certifiés par le CSTB /CSTB Certified products

Produit / Famille	Volet Roulant Monobloc
Nom du produit	Strobox 2.0 EVENO
Norme	NF EN 13659
Document Technique	202-01
Composition du produit	
Tablier	PVC / Aluminium
Manœuvre	Sangle / Treuil à manivelle / Motorisation (dont motorisations solaires)
Option	/
Avis Technique / DTA	Certificat valable pour les fermetures équipées du coffre de volet roulant monobloc « Storbox 2.0 » de la société DECEUNINCK, sous Avis Technique.
Caractéristiques certifiées	Classes certifiées selon configurations et dimensions - voir annexe
Résistance au vent	V*3 (150 Pa), V*4 (250 Pa), V*5 (400 Pa), V*6 (600 Pa)
Endurance mécanique	E*2 (7 000 cycles) – manœuvre par sangle, lame PVC E*3 (10 000 cycles) - manœuvres par treuil et motorisée
Manœuvre	M*1 – manœuvres par sangle et par treuil M – manœuvre motorisée
Résistance aux chocs	C*
Comportement à l'ensoleillement	R
Occultation	O*
Corrosion	S*2 (48/240 heures)
Résistance thermique	ΔR*
Facteur solaire	Sws - gtot*
Niveaux d'exigences définies dans les Spécifications Techniques complémentaires DT202-01 du référentiel NF 202 Fermetures et stores Note : Les niveaux des classes, en fonction de la configuration et des dimensions, sont ceux retenus dans le dossier de la marque déposé au CSTB et synthétisés dans les pages suivantes.	

N°284-119_V1

Date de publication : 12/12/2025


Produits certifiés par le CSTB /CSTB Certified products

Annexe des performances

Résistance au vent


Lame PVC 40 (Profialis)

avec coulisses PVC
avec coulisses Alu

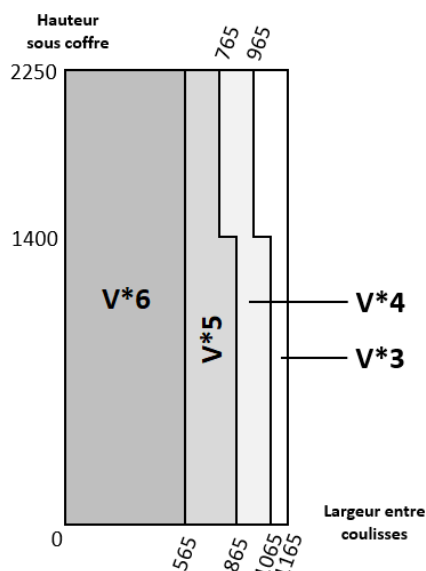


Lame Alu EV 39 (Eveno)

avec coulisses PVC

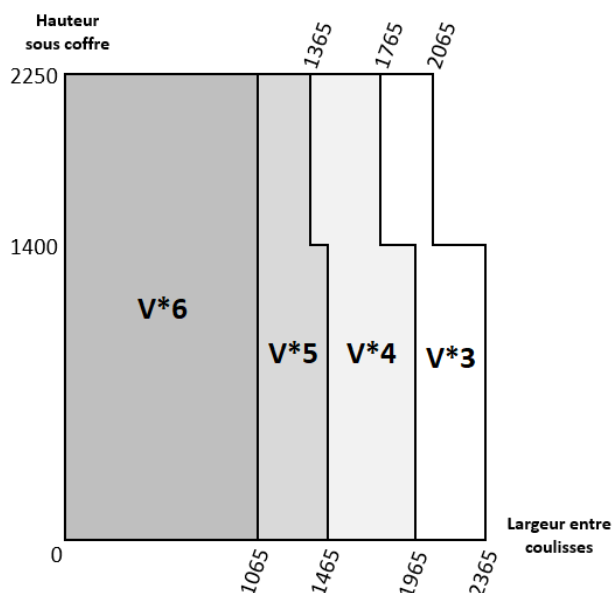

Lame Alu EV 39 (Eveno)

avec coulisses alu

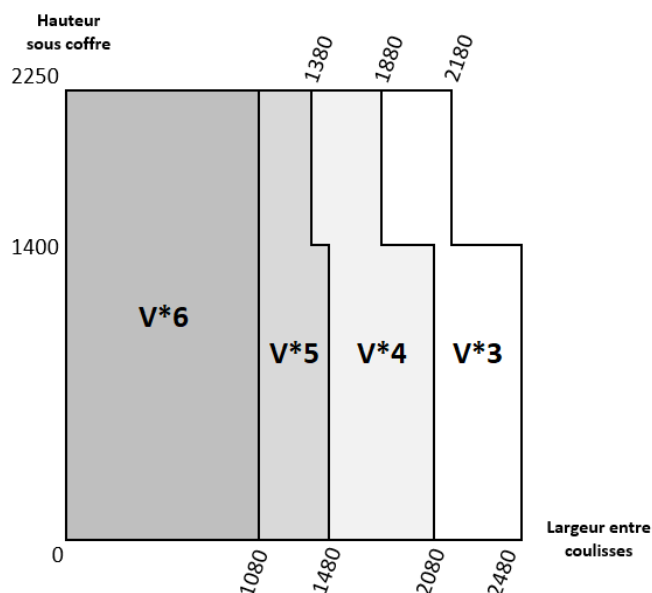

N°284-119_V1

Date de publication : 12/12/2025

Produits certifiés par le CSTB /CSTB Certified products


Endurance mécanique	
Manœuvre par sangle et lame PVC	E*2
Manœuvres par treuil et motorisée	E*3
Manœuvre motorisée (dont motorisations solaires)	E*3
Pour les motorisations solaires : dans le respect des préconisations définies par le fabricant du volet solaire, la batterie est qualifiée pour un fonctionnement pendant 5 années minimum.	
Pour les motorisations solaires : SOMFY : RTS Solaire, OXIMO WF RTS - Le système a permis de réaliser 3 cycles de déploiement/repliement avec sa batterie exposée à la température de -10°C. Ce fonctionnement a été constaté après une durée d'exposition cumulée de la batterie de 100 jours à +70°C, afin de simuler un vieillissement accéléré de la batterie. - Le poids de tablier est limité à 15 kg pour les motorisations solaires de couple 10 Nm.	

Manœuvre	
Effort de manœuvre	
Manœuvres par treuil et par sangle	M*1 selon abaques ci-dessous
Lame PVC 40 (Profialis) Manoeuvre par Treuil Hauteur sous coffre: 2250 Largeur entre coulisses: 1165 M*1 Lame PVC 40 (Profialis) Manoeuvre par Sangle Hauteur sous coffre: 2250 Largeur entre coulisses: 1165 Profondeur: 1100 M*1	

N°284-119_V1

Date de publication : 12/12/2025

Produits certifiés par le CSTB /CSTB Certified products

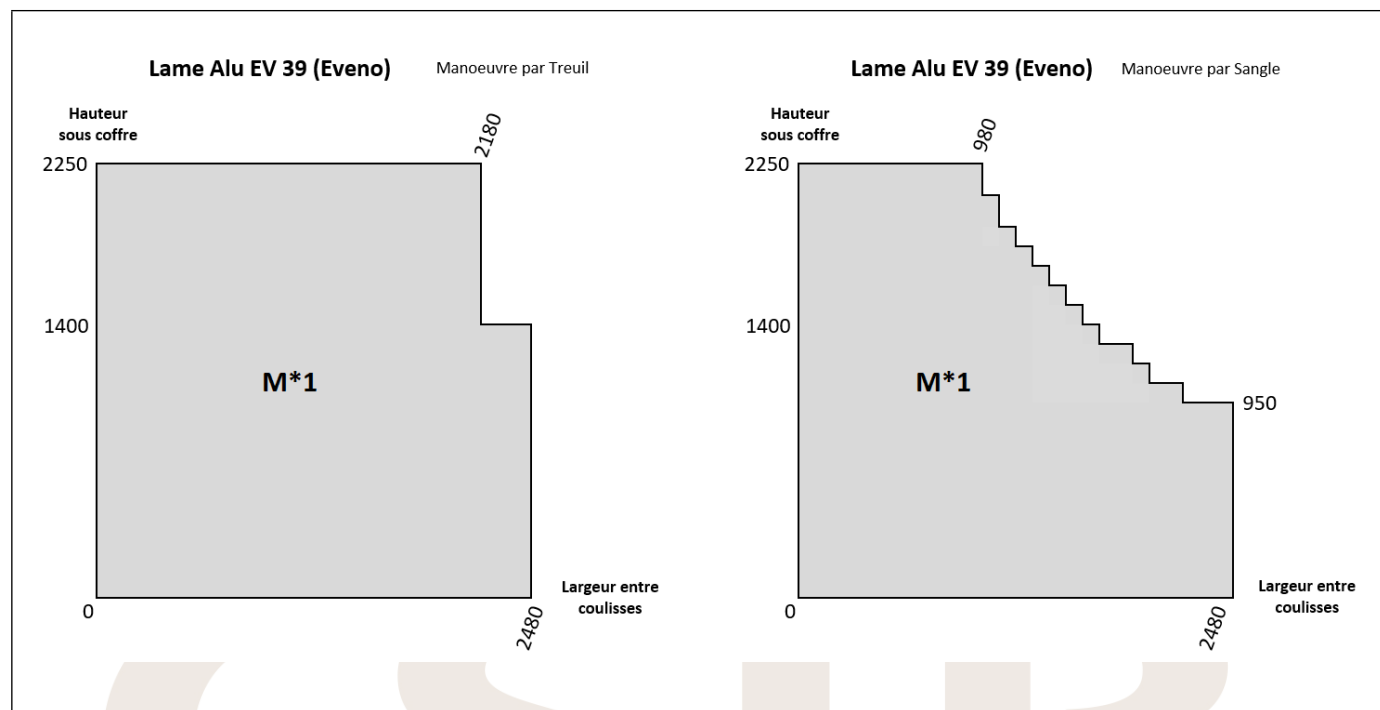

Faussees Manœuvres

Manœuvres par treuil et par sangle	Critère satisfaisant
Manœuvre motorisée	Critère non évalué dans le cadre du classement M (Voir notice avec préconisations d'utilisation)

Résistance des organes maintenant la fermeture en position déployée (EOFC)

Manœuvre par sangle	Critère non évalué
Manœuvre par treuil et motorisée	Critère satisfaisant

Résistance aux chocs

C* - Critère accepté

Comportement à l'ensoleillement

R - Critère accepté

Occultation

O* - Critère non demandé

N°284-119_V1

Date de publication : 12/12/2025

Produits certifiés par le CSTB /CSTB Certified products

Corrosion	
Toutes configurations	S*2

Résistance thermique					
Résistance thermique du tablier (m².K/W)			Résistance thermique (fermeture/store + lame d'air) (m².K/W)		
Tablier/Store	Référence lame	Rsh	Classe ⁽¹⁾	Configuration	ΔR*
Tablier PVC	Lame PVC 40	0,08	Classe 4	Manœuvre par sangle	0,20
			Classe 5	Manœuvres par treuil et motorisée	0,25
Tablier Aluminium		0,01	Classe 4	Manœuvre par sangle	0,15
			Classe 5	Manœuvres par treuil et motorisée	0,18
⁽¹⁾ Fermetures : Classe 1 : très forte perméabilité, Classe 2 : forte perméabilité, Classe 3 : perméabilité moyenne, Classe 4 : faible perméabilité, Classe 5 : étanche					
Note : Les systèmes de classe 5 ne permettent pas d'assurer l'arrivée d'air nécessaire à la ventilation par des orifices disposés dans le coffre ou la fenêtre. Ces systèmes ne peuvent être mis en œuvre que dans des bâtiments équipés de système de ventilation de type Double Flux ou lorsque les entrées d'air sont mises en œuvre dans les murs.					

Facteur solaire	
Tabliers de coloris blanc, gris clair ($L^* \geq 82$)	$S_{ws} = g_{tot}^* = 0,05$
Tabliers de coloris marron, noir ($L^* < 82$)	$S_{ws} = g_{tot}^* = 0,10$
Note : la valeur de facteur solaire donnée correspond à celle du vitrage associé à la fermeture seule.	