


NOTICE DE POSE

VOLET ROULANT TRADI

1. Regroupement des sous-ensembles


Vous devez regrouper tous les sous-ensembles nécessaires à la pose : axe, coulisses (2), tablier, équerres, treuil, manivelle.

Chaque sous-ensemble comporte une étiquette vous permettant le regroupement, tous les sous-ensembles doivent comporter le même numéro : n° situé à droite du numéro de commande.



Préconisation Importante pour une pose Indépendante

- a) Sortir le tandem télescopique
- b) Au niveau de la flèche pulvériser un lubrifiant siliconé
- c) Faire plusieurs allers - retours afin de bien répartir le lubrifiant siliconé




2. Fixation des Coulisses

- fixer les coulisses dans les trous pré-perçés
- vis TF 4 x 30

Nota : si besoin caler les coulisses

tablier d'être positionné correctement une fois enroulé = les lames doivent être à la verticale dans les coulisses.


Manœuvre manuelle :




Montage du palier :
Utiliser 2 vis métaux tête H M5 x 16 et écrous M5

Opération à effectuer sur les 2 équerres

Manœuvre électrique :




Montage du support moteur :
Utiliser 2 vis métaux tête H M5 x 10 et écrous M5



Montage du palier (côté opposé moteur) :
Utiliser 2 vis métaux tête H M5 x 16 et écrous M5


4. Montage des équerres sur les coulisses

- Tuliper les coulisses à l'aide d'une pince multiprise
- Positionner l'équerre sur la coulisse
- Fixer l'équerre sur la coulisse à l'aide de 2 vis métaux à tête bombée M5 x 6 (opération à effectuer pour les 2 équerres)




5. Pose de l'axe

Manœuvre manuelle :

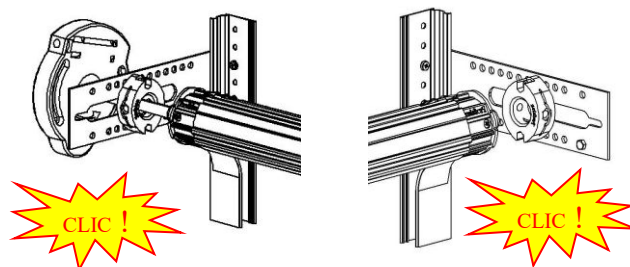

- Identifier le treuil : lire la référence sur l'étiquette collée sur l'axe (MAN-TRC, MAN-TRB)
- Orienter le treuil et le fixer à l'aide d'une jambe de force, de la vis métaux tête cylindrique M4 x 25, l'écrou M4 et la rondelle 4 x 10
- Insérer l'axe dans le palier côté opposé au treuil


Manœuvre électrique sans secours :

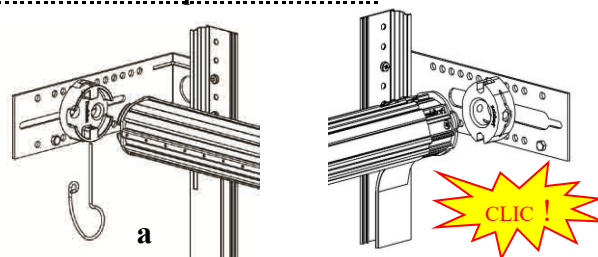

- Insérer la tête de moteur dans le support moteur et la verrouiller à l'aide d'une goupille (a)
- Insérer l'axe dans le palier côté opposé moteur

6. Fixation des jambes de force

- Fixe les jambes de force (b) sur les équerres à l'aide d'une vis métaux TH6 x 15 et son écrou
- Vérifier que les équerres sont perpendiculaires au mur
- Fixer les jambes de force sur le mur à l'aide de 4 vis VBA 4 x 30 (il est possible de les fixer sur la sous face du coffre)



Pose du tablier et des DVA Notice NP 002



Vous rencontrez un problème?
Consulter SOS programmation
www.sos-programmation.com



EVENO PRO
N°Cristal 09 69 391 950
APPEL. NON FORCÉ





A StellaGroup Company

Stella | **Advanced Technology®**

INSTRUCTIONS DE SECURITE IMPORTANTES.

- Ne pas laisser les enfants jouer avec les dispositifs de commande fixes
- Tenir la télécommande hors de portée des enfants.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés.

Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

MISE EN GARDE : La motorisation doit être déconnectée de sa source d'alimentation durant le nettoyage, la maintenance et lors du remplacement des pièces. Avant installation, enlever et mettre hors service tout ce qui n'est pas nécessaire au fonctionnement motorisé.

- Ce moteur doit être installé et réglé par un installateur qualifié auquel ces instructions sont dédiées.
 - Surveiller le volet pendant qu'il est en mouvement et éloigner les personnes jusqu'à ce qu'il soit complètement fermé.
 - Les dispositifs de commande fixes doivent être installés visiblement.
 - Un dispositif de coupure omnipolaire approprié doit être installé en amont dans l'installation électrique selon les règles de câblage.
 - Le couple et la durée de fonctionnement doivent être compatibles avec les caractéristiques du produit porteur.
 - Pour tous les composants non fournis et nécessaires au bon fonctionnement de la motorisation, veuillez vous référer au catalogue
 - Si la motorisation est utilisée en extérieur, installer le câble dans un conduit résistant aux UV, par exemple sous goulotte. Le câble d'alimentation ne peut pas être remplacé.
- Si le câble est endommagé, il convient de mettre l'appareil au rebut.
- L'organe de manœuvre d'un interrupteur sans verrouillage doit être en vue directe de la partie entraînée, mais éloigné des parties mobiles. Il doit être installé à une hauteur minimale de 1,5 m et ne doit pas être accessible au public
 - Installer l'organe de manœuvre du dispositif de dépannage manuel à une hauteur inférieure à 1,80 m.
 - Vérifier fréquemment l'installation pour déceler tous signes d'usure ou de détérioration des câbles. Ne pas utiliser l'appareil si une réparation ou un réglage sont nécessaires.
 - Pour les fermetures qui peuvent être manœuvrées hors de vue du tablier, l'utilisateur doit prendre les mesures nécessaires pour empêcher toute manœuvre de la fermeture pendant les opérations d'entretien (nettoyage des vitres). Lpa ≤ 70 dB(A)



Vous rencontrez un problème?
Consulter SOS programmation
www.sos-programmation.com



FR
Cet appareil,
ses accessoires,
piles et cordons
se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

En cas de besoin appelez le **ALLO EVENO**

0 800 560 006

**Service & appel
gratuits**