

# Volet Réno Moustiquaire



## Un volet pour :

- L'occultation de la lumière
- L'isolation thermique hiver comme été

## Une moustiquaire comme :

- Barrière de protection anti-insectes
- Ventilation naturelle




**RÉNO**  MOUSTIQUAIRE

## ► Cas de pose



## ► Type de pose


Type 2



Extérieur

Intérieur

Type 3




Extérieur

Intérieur




## > Caractéristiques techniques

### ▶ Lames

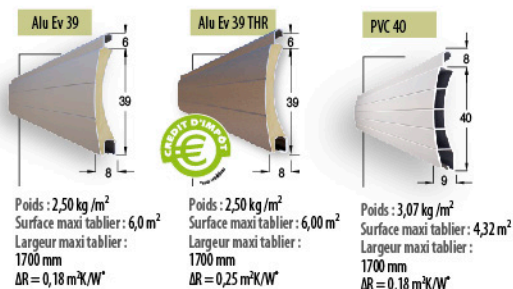

### ▶ Couliasses 63x43



### ▶ Classement au vent des lames

Alu Ev 39 et THR Lame Aluminium Profilé	Largeur Dos de Couliasse (mm)			
	1200	1500	1600	1900
Hauteur sous coffre mm	2250	V6	V5	V4
Hauteur sous coffre mm	1400	V6	V5	V5


  

PVC 40 Lame PVC	Largeur Dos de Couliasse (mm)							
	700	900	1000	1100	1200	1400	1500	1800
Hauteur sous coffre mm	2250	V6	V5	V4	V4	V3	V3	V2
Hauteur sous coffre mm	1400	V6	V5	V5	V4	V4	V3	V3

### ▶ Perçage couliasses



### ▶ Taille des caissons



#### Réno Moustiquaire

Taille caisson	Pan arrondi	Alu Ev 39 et THR		PVC 40	
		Type 2	Type 3	Type 2	Type 3
150	✓	1400	1250	1170	1020
165	✗	1715	1550	1385	1220
180	✓	2480	2300	1790	1610

#### Réno Moustiquaire solaire

Taille caisson	Pan arrondi	Alu Ev 39 et THR	
		Type 2	Type 3
150	✓	1300	1150
165	✗	1600	1435
180	✓	2300	2120

### ▶ Limites d'utilisation des lames

H/L	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700
650											
750											
850											
950											
1050											
1150											
1250											
1350											
1450											
1550											
1650											
1750											PVC 40
1850											
1950											
2050											
2150											
2250											
2350											
2450											Alu EV 39 et THR

Limite moustiquaire solaire

### ▶ Types et limites des manœuvres (Valeur en dos de couliasses)

#### Réno Moustiquaire

Moteurs 6/17	Largeurs mini dos de couliasses
Zuni R	561
ZigBee	561
RS 100 IO	620
Filaire AutoJob	661
Somfy Filaire	515
Somfy radio IO et RTS	515

Largeur maxi : 1700 mm

#### Réno Moustiquaire solaire

Somfy radio RTS	550
-----------------	-----

### ▶ Commandes individuelles et générales

Voir page 60-61

### ▶ Nuancier

Voir page 78-79